

CORTHERM

Bardzo duża moc grzewcza plus duża pojemność zbiornika – oznacza bardzo dużą wydajność.

Produkt polecany dla biznesu i użyteczności publicznej.

atlantic



więcej informacji



PLUSY PRODUKTU

KOMFORT

- Możliwość regulacji temperatury w przedziale 35–75°C
- Bardzo duża akumulacja ciepłej wody
- Termometr zewnętrzny

EKONOMIA

- Grzałki ceramiczne (moc punktowa 4 W/cm²)
- Izolacja termiczna wykonana z pianki SNC o dużej gęstości (100 mm)
- Profilowany deflektor zimnej wody

STEROWANIE

- 3-funkcyjny termostat temperatury z nastawą fabryczną 65°C
- Automatyczny bezpiecznik termiczny

INNE

- Ciśnienie robocze: max 10 bar
- Model stojący
- Flansa na sondę temperatury
- Anoda magnezowa (150–450g/m²)
- Zasilanie ~230 V/50 Hz z możliwością zmiany na 400 V
- Materiał – stal wysokogatunkowa
- Materiał obudowy zewnętrznej – PVC
- Kolor szary (RAL 9006)

**PRODUKT DOSTĘPNY WYŁĄCZNIE
NA INDYWIDUALNE ZAMÓWIENIE**

ELEKTRYCZNY OGRZEWACZ WODY O DUŻEJ POJEMNOŚCI OD 500 DO 3000 L



- 1 Wylot ciepłej wody
- 2 Anoda magnezowa
- 3 Ceramiczny element grzewczy
- 4 Króciec spustowy
- 5 Deflektor zimnej wody
- 6 Wnętrze pokryte emalią ceramiczną
- 7 Izolacja termiczna z pianki poliuretanowej
- 8 Zewnętrzny termometr



DANE TECHNICZNE MODEL CORTHERM

MODEL (L)	MOC GRZAŁKI (W)	REALNY CZAS NAGRZEWANIA (h)	WYMIARY (MM)								WAGA (kg)	REFERENCJA
			S	W	A	B	C	D	E	F		
500	4 800	6 h 40	650	1 950	250	950	470	250	812	110	82	630 413
750	9 000	5 h 20	790	1 985	200	937	450	200	778	60	122	630 414
1000	9 000	7 h 06	790	2 510	200	1 200	450	200	988	60	155	630 415
1500	12 000	7 h 59	1000	2 265	320	1 077	525	320	893	60	234	630 425
2 000	18 000	7 h 06	1250	2 180	320	1 036	591	320	864	60	360	630 419
2 500	24 000	6 h 40	1250	2 540	320	1 216	591	320	1 007	60	415	630 420
3 000	24 000	7 h 59	1250	2 965	320	1 428	591	320	1 179	60	478	630 422

aktualny cennik do pobrania ze strony www.groupe-atlantic.pl/pobierz/

CE ENEC IP 24

WYMIARY MONTAŻOWE (mm)

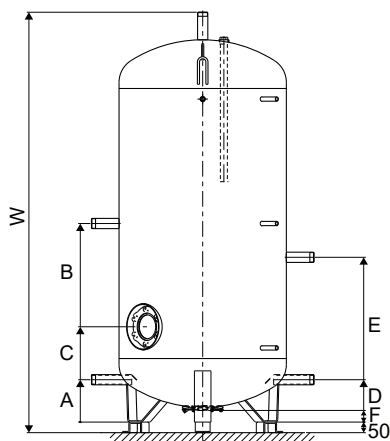

CORTHERM

* okres bezwarunkowej gwarancji jaką objęty jest zbiornik urządzenia