

## DALI-SYS - Elementy sterowania

# PBM-DALI-SYS-4W



biały , Nr art. 92842

## Informacje o produkcie

Binarne urządzenie wejściowe DALI do stosowania w puszkach podtynkowych

- 4 wejścia konwencjonalnych przycisków, dowolnie konfigurowane
- Płynna integracja z systemem B.E.G. LUXOMAT® net DALI-SYS
- Tryby pracy: standard, tryb schodowy lub tryb scen  
Zintegrowany wskaźnik LED pokazujący lokalizację wymontowanego urządzenia
- Zintegrowany brzęczyk pozwalający ustalić położenie podłączonego urządzenia
- Wyłączniki DIP i HEX do szybkiego uruchamiania podstawowych funkcji
- Pełną gamę funkcji można aktywować tylko przy pomocy innych produktów z grupy B.E.G. LUXOMAT® net DALI-SYS

## Specyfikacja techniczna


<b>Napięcie</b>	Do łączenia z systemami DALI Bus, maks. 22 V DC
<b>Wymiary:</b>	38 x 38 x 12 mm
<b>Ustawienia:</b>	przez DIP switch, HEX switch, B.E.G. BLE App, B.E.G. PC Tools, B.E.G. DALI Router
<b>typ. wejście zasilania:</b>	7 mA
<b>Stopień/klasa ochrony:</b>	IP20 / Klasa II
<b>Temperatura otoczenia:</b>	-25 °C (do) +50 °C
<b>Obudowa:</b>	poliwęglan, odporny na promieniowanie UV

**Długość przewodu:** maks. 50 cm


**Czas załączenia:** 1 min - 150 min (tylko tryb schodowy)

## Szczegóły zamówienia

Typ	Kolor	Nr art.	EAN
PBM-DALI-SYS-4W	biały	92842	4007529928422

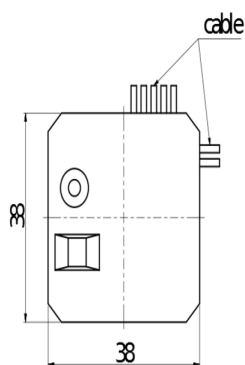

Wymiary 92842

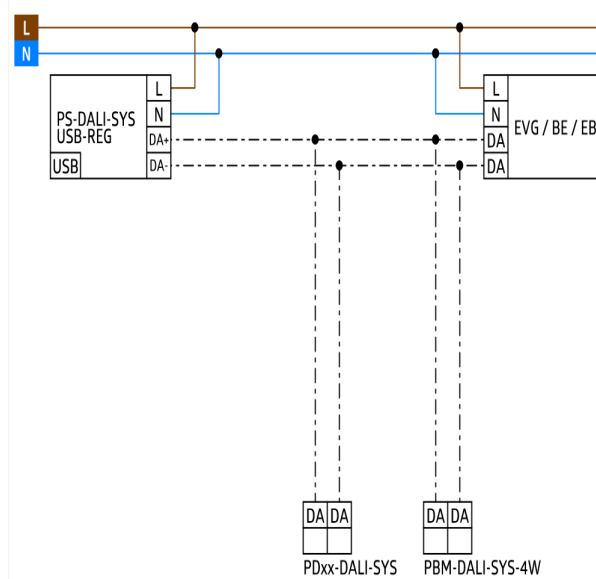

Schemat połączeń