

Straight PG thread connector Racor recto rosca PG

MIR-PG


Straight fitting with male PG thread according to DIN 40430 connector for fixing the ends of flexible corrugated conduits to the cable entries on control panels, terminal boxes on electric motors, etc., in accordance with standard EN 60204 (Safety of Machinery). They are notable for their high tensile strength and tightness

- Made of specially modified polyamide (PA6)
- Free of halogen, phosphorus and cadmium
- Self-extinguishing
- Shock-resistant
- Temperature range: -40°C to +105°C (150°C short term)
- IP66 protection. IP68/IP69 with ORJ and PLJ sealings
- “Easy-click”: quick assembly and removal of the conduit without tools
- Colours: dark grey and black

Racores rectos con rosca macho paso eléctrico PG según DIN 40430 para la fijación de tubos anillados flexibles a las entradas de cables en cuadros de maniobra, cajas de bornes en motores, etc., conforme a la norma EN 60204 (seguridad de las máquinas). Se distinguen por su gran resistencia a la tracción y alta estanqueidad

- Fabricados en poliamida especial modificada (PA6)
- Libres de halógenos, fósforo y cadmio
- Autoextinguibles
- Gran resistencia al impacto
- Gama de temperaturas: de -40°C a +105°C (150°C por breve tiempo)
- Protección IP66. IP68/IP69 con juntas ORJ y PLJ
- “Easy-click”: montaje y desmontaje instantáneo del tubo sin útiles
- Colores gris oscuro y negro

reference GREY GRIS	referencia BLACK NEGRO	ND		Ø int.	A	C	D		LR	Packing u Embalaje u
MIR-07P07G	MIR-07P07N	7	Pg 7	8.0	35	19	17	15	11.0	100
MIR-10P07G	MIR-10P07N	10	Pg 7	8.0	37	21	21	18	11.0	50
MIR-10P09G	MIR-10P09N	10	Pg 9	10.3	37	21	21	18	11.0	100
MIR-12P09G	MIR-12P09N	12	Pg 9	10.3	37	26	25	20	11.0	50
MIR-12P11G	MIR-12P11N	12	Pg 11	14.0	37	26	25	20	11.0	100
MIR-12P13G	MIR-12P13N	12	Pg 13.5	14.0	37	26	25	20	11.0	50
MIR-17P13G	MIR-17P13N	17	Pg 13.5	14.0	44	31	28	27	11.0	100
MIR-17P16G	MIR-17P16N	17	Pg 16	17.0	44	31	29	27	11.5	100
MIR-23P21G	MIR-23P21N	23	Pg 21	22.0	48	37	36	34	12.5	50
MIR-29P29G	MIR-29P29N	29	Pg 29	30.0	49	46	46	42	12.5	30
MIR-36P36G	MIR-36P36N	36	Pg 36	37.5	55	54	56	50	14.0	20
MIR-48P48G	MIR-48P48N	48	Pg 48	50.0	56	69	69	66	14.0	10

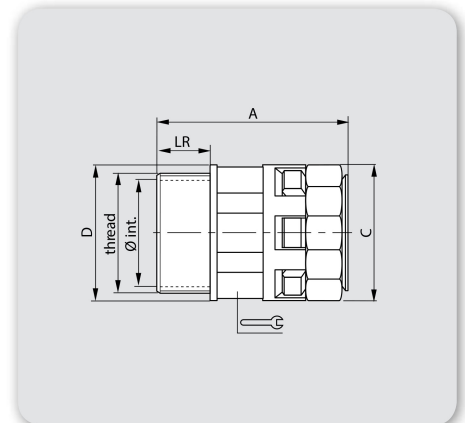

Dimensions in mm | Dimensiones en mm

