


## PANORAMA



|                     |               |                   |              |
|---------------------|---------------|-------------------|--------------|
| Moc                 | <b>260 W</b>  | Napięcie          | <b>230 V</b> |
| Temperatura barwowa | <b>3000 K</b> | Barwa światła     | <b>WW</b>    |
| Kąt rozsyłu światła | <b>112 °</b>  | Klasa szczelności | <b>IP20</b>  |

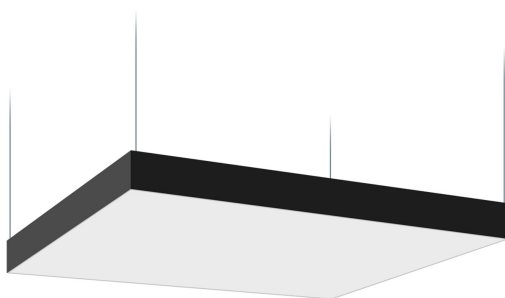

Dowiedz się więcej na dedykowanej stronie produktu 



 Plik fotometryczny

PAN1PR02608300PB

Dane techniczne:

|                             |                  |
|-----------------------------|------------------|
| Kod                         | WOJP06374        |
| Moc                         | 260 W            |
| Prąd                        | 1.145 mA         |
| Napięcie                    | 230 V            |
| Zużycie energii             | 260 kWh/1000h    |
| Częstotliwość               | 50 Hz            |
| Klasa ochronności PP        | II               |
| Zasilacz w komplecie        | TAK              |
| Współczynnik mocy           | 0.98             |
| Strumień świetlny użytkowy* | 37700 lm (360°)  |
| Strumień świetlny**         | 26000, lm (360°) |
| Skuteczność świetlna        | 145 lm/W         |
| Temperatura barwowa         | 3000 K           |
| Barwa światła               | WW               |
| Kąt rozsyłu światła         | 112 °            |
| RA                          | 80               |
| Zawiera źródło              | +                |
| Producent diod LED          | SPECTRUM         |
| Jednolitość barw SDCM max   | 3                |
| Możliwość ściemniania       | TAK              |
| Zakres temperatur pracy     | -20/+40 °        |
| Trwałość                    | 50000 h          |
| Materiał obudowy            | ALUMINIUM        |
| Klasa szczelności           | IP20             |
| Kolor                       | Czarny           |
| Wymiary (AxBxC)             | 1200x1200x140 mm |
| Waga                        | 14 kg            |
| Do użytku                   | wewnętrzny       |
| Sposób montażu              | ZWIESZANY        |
| Zastosowanie                | WEW              |
| Made in                     | PL               |



\*dotyczy zastosowanego źródła LED. \*\*Strumień świetlny oprawy