


Karta charakterystyki technicznej

Kołnierz uszczelniający do płaskowników

Nr kat. 2360043

OBO
BETTERMANN

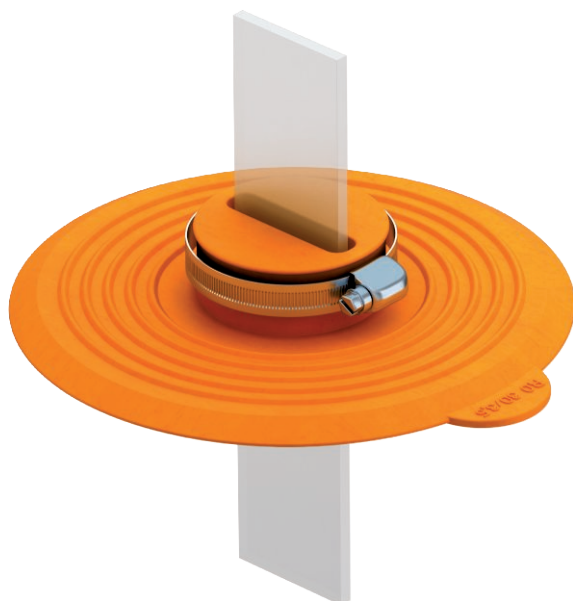


- Kołnierz uszczelniający do przejść w wodoszczelnych płytach/ścianach fundamentowych (np. biała wanna)
- do montażu na uchwyty przyłączeniowym z taśmami napinającymi ze stali nierdzewnej
- badany pod ciśnieniem do 5 bar
- zgodny z DIN EN 62561-5 (VDE 0185-561-5)

TPE Elastomer termoplastyczny

Dane podstawowe

Nr kat.	2360043
Typ	DW FL30x3,5
Wymiar	30x3,5
Kolor	pomarańczowy
Numer RAL	2003
Materiał	Elastomer termoplastyczny
Materiał skrót	TPE
Najmniejsza jednostka sprzedaży (MOQ)	1 szt.
Waga	18,00 kg/100 szt.

Dane techniczne

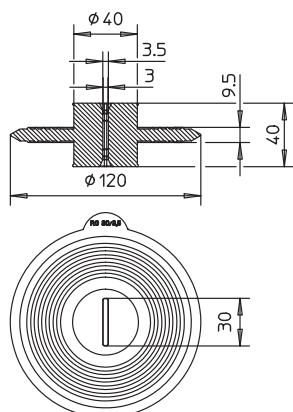

Typ akcesoriów	Kołnierz uszczelniający
Dopasowanie	FL 30x3,5 mm