


# Karta charakterystyki technicznej

## Taśma perforowana, sztabki

Nr kat. 1465805

**OBO**  
BETTERMANN

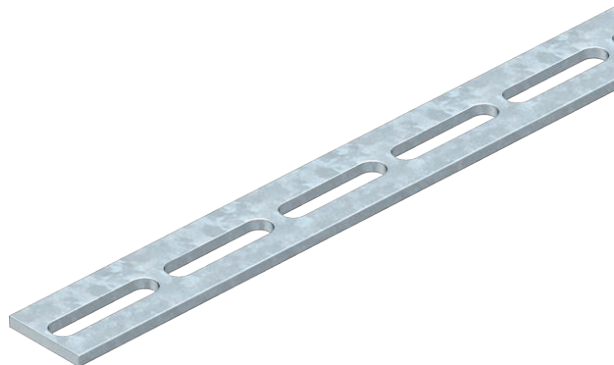

Perforowana taśma w odcinkach.




**St** stal

**FT** cynkowane ogniowo-zanurzeniowo

### Dane podstawowe

Nr kat.	1465805
Typ	OSS 30x3 3M FT
Oznaczenie 1	Taśma perforowana
Oznaczenie 2	w sztabkach
Wymiar	30x3x3000mm
Materiał	Stal
Materiał skrót	St
Powierzchnia	cynkowane ogniowo-zanurzeniowo
Powierzchnia według DIN	DIN EN ISO 1461
Powierzchnia skrót	FT
Najmniejsza jednostka sprzedaży (MOQ)	30 m
Waga	53,60 kg/100 m

### Dane techniczne

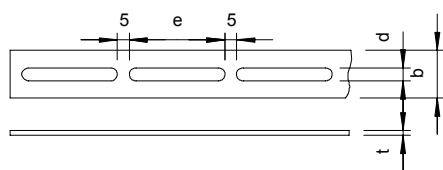

Długość	3.000,00 mm
Wymiar b	30,00 mm
Wymiar d	8,50 mm
Wymiar e	60,00 mm
Wymiar t	3,00 mm
Wymiar	30 x 3 mm
Wielkość otworu	8,5 x 60 mm
Wiązka	30,00 m