


Karta charakterystyki technicznej

Trójnik kontrolny bez gwintu

Nr kat. 2047590

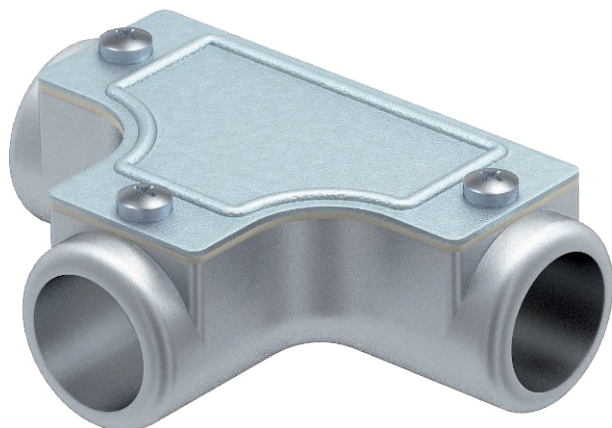

Trójnik z odlewu aluminium z gwintem wewnętrznym, do montażu jako rozgałęzienie od prowadzonej instalacji.
Zdejmowana pokrywa ułatwiająca układanie przewodów.




AIG aluminiowy odlew ciśnieniowy

Dane podstawowe

Nr kat.	2047590
Typ	SKT25W ALU
Wymiar	Ø25mm
Materiał	Aluminiowy odlew ciśnieniowy
Materiał skrót	AIG
Najmniejsza jednostka sprzedaży (MOQ)	5 szt.
Waga	21,50 kg/100 szt.

Dane techniczne

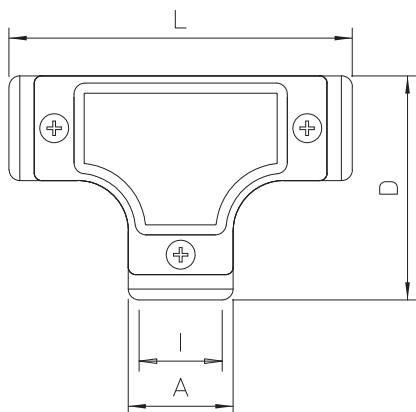

Długość	115,00 mm
Wymiar D	75,00 mm
Wymiar L	115,00 mm
Wymiar M	25
Wykonanie	Wtyk
Wielkość:	25
Bezhłogenowy	☐
Powierzchnia polerowana	☐
Powierzchnia szczotkowana	☐