


Karta charakterystyki technicznej

Trójnik kontrolny z gwintem

Nr kat. 2047607

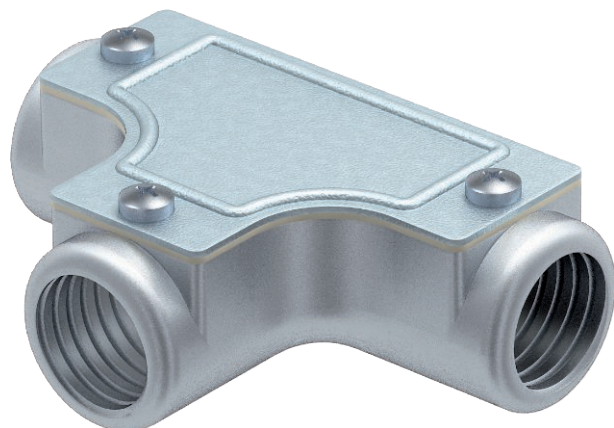

Trójnik z odlewu aluminiowego z gwintem wewnętrznym, do montażu jako rozgałęzienie od prowadzonej instalacji.
Zdejmowana pokrywa ułatwiająca układanie przewodów.




AIG aluminiowy odlew ciśnieniowy

Dane podstawowe

Nr kat.	2047607
Typ	SKTM32W ALU
Wymiar	M32x1,5
Materiał	Aluminiowy odlew ciśnieniowy
Materiał skrót	AIG
Najmniejsza jednostka sprzedaży (MOQ)	4 szt.
Waga	46,60 kg/100 szt.

Dane techniczne

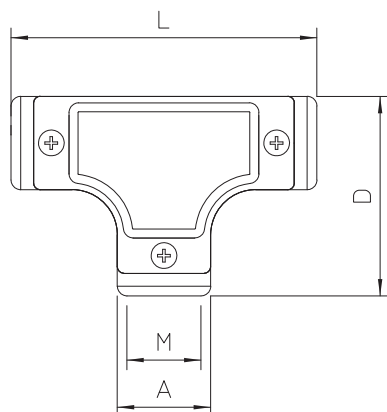

Długość	156,00 mm
Wymiar D	96,00 mm
Wymiar L	156,00 mm
Wymiar M	M32x1,5
Wykonanie	Gwint
Gwint	M32x1,5
Wielkość:	32
Bezhalogenowy	☐
Powierzchnia polerowana	☐
Powierzchnia szorstkowana	☐