


Karta charakterystyki technicznej

Trójnik kontrolny z gwintem

Nr kat. 2047609

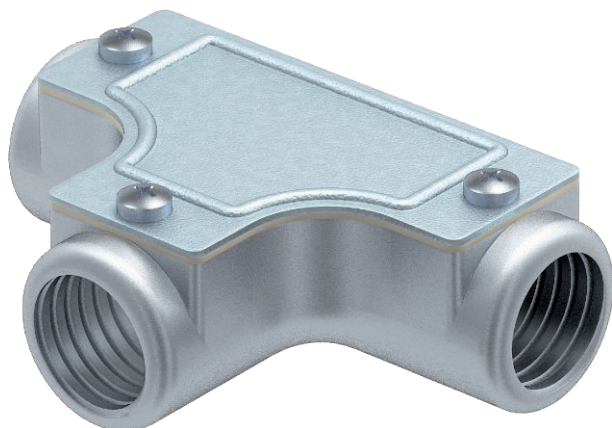

Trójnik z odlewu aluminiowego z gwintem wewnętrznym, do montażu jako rozgałęzienie od prowadzonej instalacji.
Zdejmowana pokrywa ułatwiająca układanie przewodów.




AIG aluminiowy odlew ciśnieniowy

Dane podstawowe

Nr kat.	2047609
Typ	SKTM50W ALU
Wymiar	M50x1,5
Materiał	Aluminiowy odlew ciśnieniowy
Materiał skrót	AIG
Najmniejsza jednostka sprzedaży (MOQ)	2 szt.
Waga	56,30 kg/100 szt.

Dane techniczne

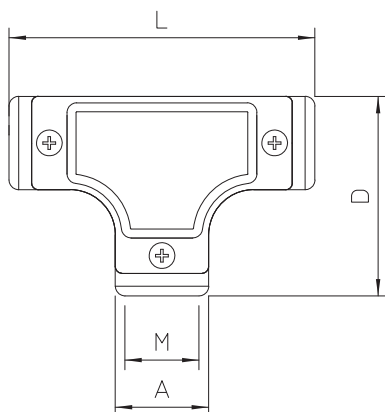

Długość	194,00 mm
Wymiar D	124,50 mm
Wymiar L	194,00 mm
Wymiar M	M50x1,5
Wykonanie	Gwint
Gwint	M50x1,5
Wielkość:	50
Bezhalogenowy	☐
Powierzchnia polerowana	☐
Powierzchnia szorstkowana	☐