


Karta charakterystyki technicznej

Trójnik kontrolny bez gwintu

Nr kat. 2047588

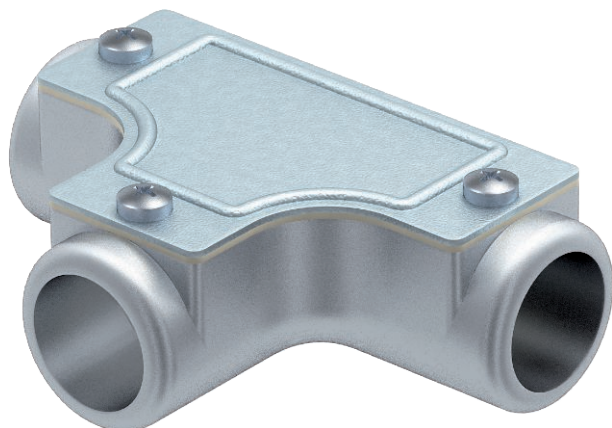

Trójnik z odlewu aluminium z gwintem wewnętrznym, do montażu jako rozgałęzienie od prowadzonej instalacji.
Zdejmowana pokrywa ułatwiająca układanie przewodów.




AIG aluminiowy odlew ciśnieniowy

Dane podstawowe

Nr kat.	2047588
Typ	SKT16W ALU
Wymiar	Ø16mm
Materiał	Aluminiowy odlew ciśnieniowy
Materiał skrót	AIG
Najmniejsza jednostka sprzedaży (MOQ)	5 szt.
Waga	6,90 kg/100 szt.

Dane techniczne

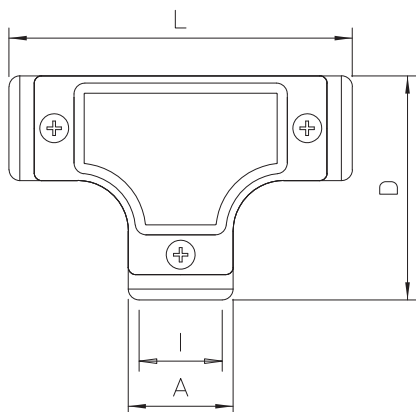

Długość	72,00 mm
Wymiar D	47,50 mm
Wymiar L	72,00 mm
Wymiar M	16
Wykonanie	Wtyk
Wielkość:	16
Bezhalogenowy	☐
Powierzchnia polerowana	☐
Powierzchnia szczotkowana	☐