

Karta charakterystyki technicznej

Zwód pionowy z przewężeniem

Nr kat. 5401986




- odpowiedni do obciążeń wiatrem zgodnie z Eurokodem 1: DIN EN 1991-1-4
- od długości > 2,5 m dodatkowe mocowanie dedykowanymi izolowanymi uchwytami
- ostatni metr stożkowy od Ø 16 mm do Ø 10 mm, materiał: AlMgSi
- dedykowany do systemu podstaw FangFix

Alu aluminium

Dane podstawowe

Nr kat.	5401986
Typ	101 VL2500
Oznaczenie 1	Zwód prętowy
Oznaczenie 2	z przewężeniem
Wymiar	2500mm
Materiał	Aluminium
Materiał skrót	Al
Jakość	AlMg 3
Najmniejsza jednostka sprzedaży (MOQ)	1 szt.
Waga	72,00 kg/100 szt.

Dane techniczne

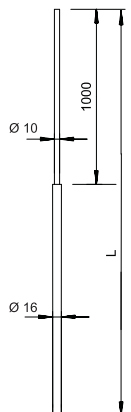

Długość	2.500,00 mm
Przylącze	Przewód okrągły
Wykonanie	Zwód odgromowy stożkowy
Odporna na wysokie napięcie, izolowana konstrukcja	☐
Średnica znamionowa Ø	10/16 mm