

Karta charakterystyki technicznej

Trójnik rurki Quick-Pipe, czysta biel

Nr kat. 2153951



System rur z tworzywa sztucznego składa się z OBO Quick-Pipe jako rurki kanałowej, w której można umieszczać kable i przewody. Przekręcenie rurki OBO Quick-Pipe w uchwycie OBO Quick powoduje skuteczne zamknięcie rurki, obejmując kable i przewody jak standardowa zamknięta rurka. Do osprzętu należą kształtki, tj. kolanka 90°, trójniki i mufy łączące.




PP Polipropylen

Dane podstawowe

Nr kat.	2153951
Typ	3000 TMS M16 RW
Wymiar	M16
Kolor	czysta biel
Numer RAL	9010
Materiał	Polipropylen
Materiał skrót	PP
Najmniejsza jednostka sprzedaży (MOQ)	5 szt.
Waga	0,80 kg/100 szt.

Dane techniczne

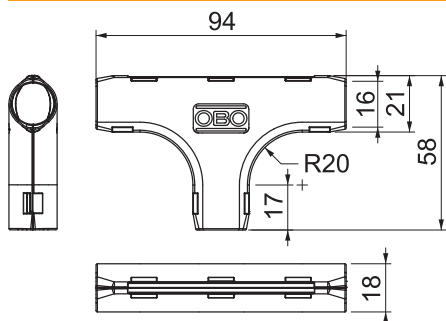

Wersja	Wtykowy
Wykonanie	Wtyk
Bezhalogenowy	☐
Z mufą	☐
Powierzchnia polerowana	☐
Powierzchnia szorstkowana	☐
Zakres temperatur	0,00 - 60,00 °C