

Karta charakterystyki technicznej

Płyta z włókna mineralnego z powłoką wstępną

Nr kat. 7202297



Płyta z wełny mineralnej z powłoką ablacyjną ASX jako baza dla miękkiej przegrody. Płytki 50 mm do plombowania zgodna z aprobatą niemiecką, Płytki 60 mm do plombowania zgodna z aprobatą europejską.




Włókna mineralne

Dane podstawowe

Nr kat.	7202297
Typ	PSX-P60
Oznaczenie 1	Płyta z wełny mineralnej
Oznaczenie 2	do przejść kombinowanych
Wymiar	1000x600x60
Materiał	Włókna mineralne
Najmniejsza jednostka sprzedaży (MOQ)	1 szt.
Waga	540,00 kg/100 szt.

Dane techniczne

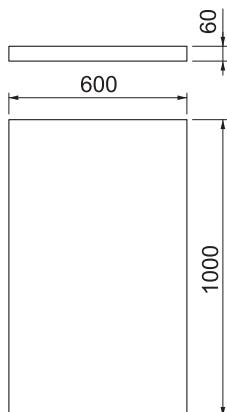

Długość	1.000,00 mm
Szerokość	600,00 mm
Wysokość	60,00 mm
Wymiar	1000x600x60 mm
Wersja ochrony przeciwpożarowej	Gródź płytowa
Kształt	prostokątna
Niezbędne akcesoria	<input checked="" type="checkbox"/>