

MASTER UltraEfficient LED bulb

MAS LEDBulbND7.3-100WE27830 A70 CLG UE

Jest to najefektywniejsza żarówka LED marki Philips. Wydajność 210 lm/W wpisuje się w zobowiązanie firmy dotyczące zrównoważonego rozwoju. 50 000 godzin eksploatacji oznacza dłuższy okres między wymianami i przyczynia się do zmniejszenia ilości odpadów. Jest to nie tylko produkt o wyrubowanych parametrach technicznych, lecz także zachowuje jakość światła charakterystyczną dla marki Philips.

Dane produktu

Informacje ogólne	
Podstawa-nasadka	E27
Nominalny okres eksploatacji	50 000 h
Cykl Przetwarzania	50 000
Lighting Technology	LED
Wartość referencyjna pomiaru strumienia	Sphere
Znak CE	Tak
Zgodność z normą UE RoHS	Tak

Dane techniczne oświetlenia

Kod barwy	830 [CCT of 3000K]
Strumień Świetlny	1535 lm
Oznaczenie koloru	Biały (WH)
Skorelowana Temperatura Barwowa (Nom)	3000 K

Skuteczność świetlna (znamionowa) (Nom)	210 lm/W
Jednorodność barw	<6
Wskaźnik oddawania barw (CRI)	80
LLMF At End Of Nominal Lifetime (Nom)	70 %
Wartość migotania (PstLM)	1
Wartość efektu stroboskopowego (SVM)	0,4
Photobiological safety according to EN 62471	RG1

Eksploatacja i połączenie elektryczne

Częstotliwość linii	50 to 60 Hz
Częstotliwość wejściowa	50 do 60 Hz
Zużycie energii	7,3 W
Lamp Current (Nom)	70 mA
Równoważna moc w watach	100 W

MASTER UltraEfficient LED bulb

Czas uruchomienia (Nom)	0,5 s
Czas rozświetlania do osiągnięcia 60% maksymalnego strumienia światła	0,5 s
Współczynnik mocy (ułamek)	0,4
Napięcie (Nom)	220-240 V

Temperatura

Maksymalna temperatura obudowy (Nom) 70 °C

Układy sterowania i ściemnianie

Z możliwością przyciemniania Nie

Mechanika i korpus

Wykończenie żarówki Przezroczyste

Kształt bańki A70 [A 70 mm]

Certyfikaty i zastosowania

Klasa Efektywności Energetycznej A

Zużycie energii elektrycznej w kWh/1000 h 8 kWh


h

Numer Rejestracyjny EPREL	1370031
EyeComfort	Tak

Dane techniczne produktu


Nazwa produktu na zamówieniu	MAS LEDBulbND7.3-100WE27830 A70 CLG UE
Pełna nazwa produktu	MAS LEDBulbND7.3-100WE27830 A70 CLG UE
Full EOC	871951443591900
Kod zamówienia	43591900
Materiał Nr (12NC)	929003480602
Numerator - Quantity Per Pack	1
EAN/UPC - Produkt/opakowanie	8719514435919
Numerator - Packs per outer box	10
EAN/UPC - Opakowanie	8719514435926

Rysunki techniczne




Product	D	C
MAS LEDBulbND7.3-100WE27830 A70 CLG UE	70 mm	127 mm

Dane fotometryczne




General uniform lighting - MAS LEDBulbND7.3-100WE27830 A70 CLG UE



Light Distribution Diagram - MAS LEDBulbND7.3-100WE27830 A70 CLG UE


MASTER UltraEfficient LED bulb

Dane fotometryczne

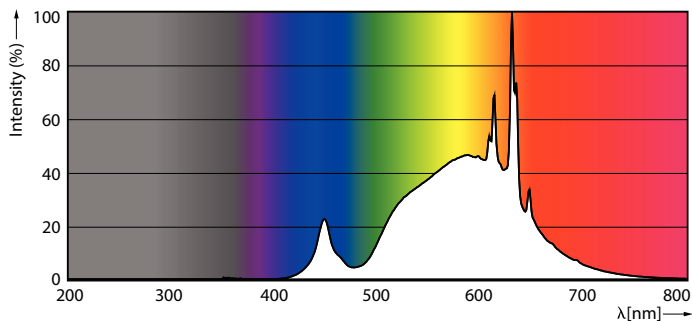


Spectral Power Distribution Colour - MAS LEDBulbND7.3-100WE27830 A70
CLG UE

Okres eksploatacji

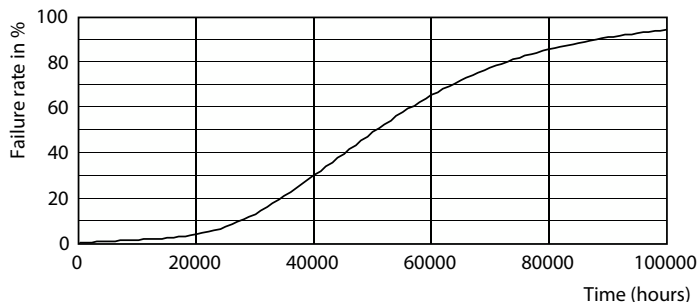

Life Expectancy Diagram - MAS LEDBulbND7.3-100WE27830 A70 CLG UE

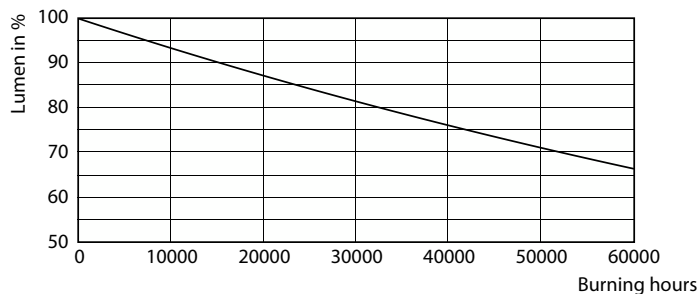

Lumen Maintenance Diagram - MAS LEDBulbND7.3-100WE27830 A70 CLG
UE

