


R-FPG Gwoździe full head gładkie na papierze, ocynkowane



Certyfikaty

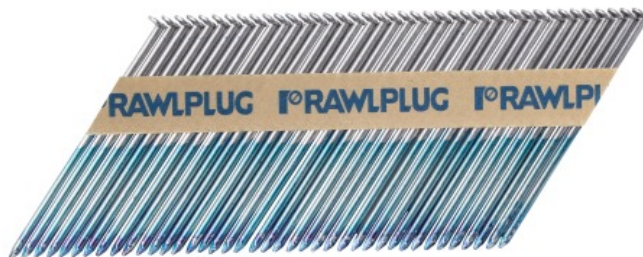

Informacja o produkcie

Cechy i korzyści

- Kąt nachylenia gwoździ 34 stopnie i pełny łeppek zapewniają kompatybilność z maszynami wszystkich wiodących producentów
- Pokrycie gwoździ żywicą zapewnia łatwiejsze wbijanie i lepsze osadzenie gwoździ
- Specjalny kształt gwoźdźnia zabezpiecza drewno przed pękaniem
- Woskowany papier zapobiega zniszczeniu taśmy z powodu wilgoci
- Łączenie taśmą plastikową
- 12 mikronów powłoki antykorozyjnej dla zwiększenia żywotności produktu
- Opakowanie gwoździ zawiera odpowiednio 2, lub 3 gazy, które wystarczają do zamontowania zawartości opakowania

Zastosowanie

- Konstrukcje domów szkieletowych
- Montaż łat i deskowania w konstrukcjach dachów
- Montaż podbitek i elementów wykończeniowych dachów
- Montaż elewacji drewnianych
- Montaż podtóg i tarasów

Produkty powiązane

- R-GP6 Gaz do gwoździarki gazowej R-WW90II
- R-WW90II Gazowa gwoździarka do drewna

Materiał podłoża

- Drewno konstrukcyjne
- Drewno klejone
- Płyta wiórowa
- Drewno

Dane logistyczne

Indeks	Średnica łącznika	Długość	Typ łącznika	Trzon gwoźdźcia	Powłoka	Metoda łączenia	Ilość łączników na taśmie	Ilość w opakowaniu	Ilość pojemników z gazem	Waga opakowania jednostkowego	Waga opakowania zbiorczego	EAN
	[mm]	[mm]					[szt]	[szt]	[szt]	kg	kg	
R-FPG-2863	2.8	63	Łeb okrągły	Gładki	Ocynk galwaniczny	Łączone papierem, kąt 34°	44	3300	3	11.57	11.57	5906675484501
R-FPG-3163	3.1	63	Łeb okrągły	Gładki	Ocynk galwaniczny	Łączone papierem, kąt 34°	44	3300	3	13.02	13.02	5906675484518
R-FPG-3175	3.1	75	Łeb okrągły	Gładki	Ocynk galwaniczny	Łączone papierem, kąt 34°	44	2200	3	10.33	10.33	5906675484525
R-FPG-3190	3.1	90	Łeb okrągły	Gładki	Ocynk galwaniczny	Łączone papierem, kąt 34°	44	2200	2	12.14	12.14	5906675484532