


**ZWODY ODSUNIĘTE UCHWYTY DO RUR I DRAŻKÓW uchwyt typ 5a**

**J196624**

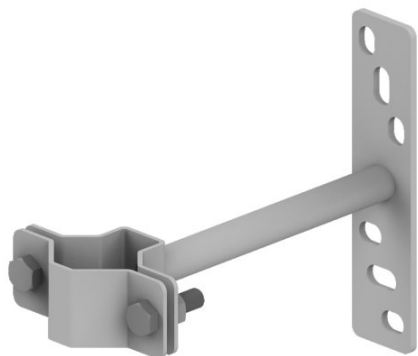


**WERSJA MATERIAŁOWA:**

stal ocynkowana ogniowo

**OPIS:**

Do montażu rury wsporczej do płaskich powierzchni, ścian, wybranych profili BAKS.

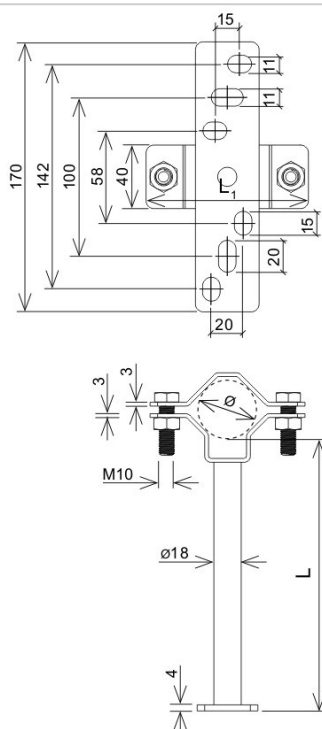

|                           |                                |
|---------------------------|--------------------------------|
| <b>symbol</b><br>typ      | <b>J196624</b><br>AN-84M50/OG/ |
| <b>Ø (mm)</b>             | 40 - 50                        |
| <b>L (mm)</b>             | 250                            |
| <b>L1 (mm)</b>            | 102                            |
| <b>śruby</b>              | M10 x 35                       |
| <b>wersja materiałowa</b> | stal ocynkowana ogniowo        |



**AN-KOM 2 Sp. z o.o.**  
Inwałd, ul. ks. Władysława  
Bukowińskiego 15  
34-120 Andrychów



**an-kom.pl**  
**biuro@an-kom.pl**



tel./fax  
**+48 33 875 18 11**  
**+48 33 870 60 88**