


FRS ZK MS (785 940)

- Damp cleaning equipment for use under live conditions with special cleaning liquid
- Universal gear coupling for replacing and adjusting the angle of operating heads
- Delivered in a suitable transport case



Ilustracje nie są wiążące

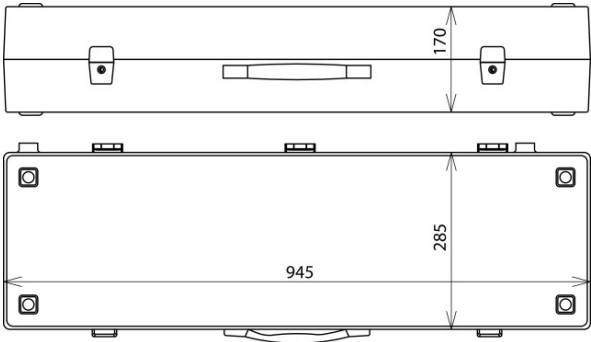

Ilustracje nie są wiążące

Typ	FRS ZK MS
Nr kat.	785 940
Nominal voltage (U _N)	Up to 36 kV
Frequency range	15 ... 60 Hz
Dimensions	945 x 285 x 170 mm
Total length (l _{G max} / l _{G min})	3250 / 1450 mm
Extension (l _{G max} / l _{G min})	2100 / 350 mm
Standard	Based on DIN VDE 0681-1 and DIN VDE 0682-621
Standard (universal gear coupling)	EN/IEC 60832 (DIN VDE 0682-211)
For use at	☼
Waga	10,85 kg
Numer taryfy celnej (Nomenklatura scalona EU)	82055980
GTIN (EAN)	4013364106253
Jed. Op.	1 szt.

W związku z ciągłym rozwojem technicznym zastrzegamy sobie prawo wprowadzenia zmian parametrów technicznych, konfiguracji i technologii, wymiarów, wagi i materiałów. Przedstawione ilustracje nie są wiążące.