


HSA205 U 1 420 STK (767 552)

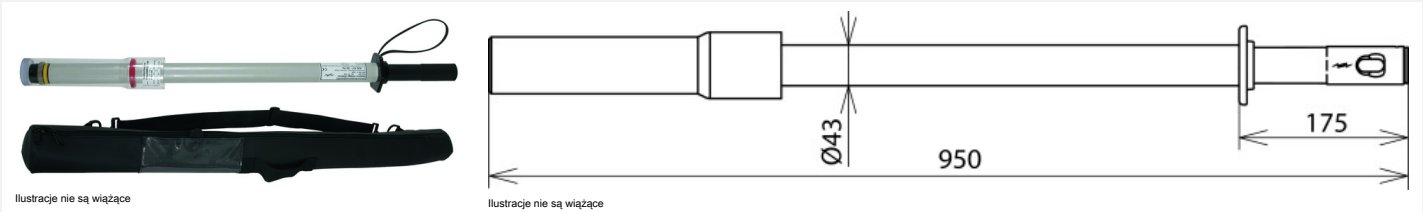

Typ	HSA205 U 1 420 STK
Nr kat.	767 552
Nominal voltage range (U _N)	1 ... 30 / 30 ... 220 / 110 ... 420 kV
Frequency	50 Hz
Total length (l _G)	950 mm
Insulating clearance (l _i)	540 mm
Temperature range	−25 °C ... +55 °C, climatic category N
For use at	▲
Indication	Visual and acoustic
Self-testing element	Yes
Material (insulating stick)	Glass-fibre reinforced polyester tube
Waga	2 kg
Numer taryfy celnej (Nomenklatura scalona EU)	90303370
GTIN (EAN)	4013364115736
Jed. Op.	1 szt.

W związku z ciągłym rozwojem technicznym zastrzegamy sobie prawo wprowadzenia zmian parametrów technicznych, konfiguracji i technologii, wymiarów, wagi i materiałów. Przedstawione ilustracje nie są wiążące.