


KS 16 8.10 FL30 OV ZP CU (316 167)

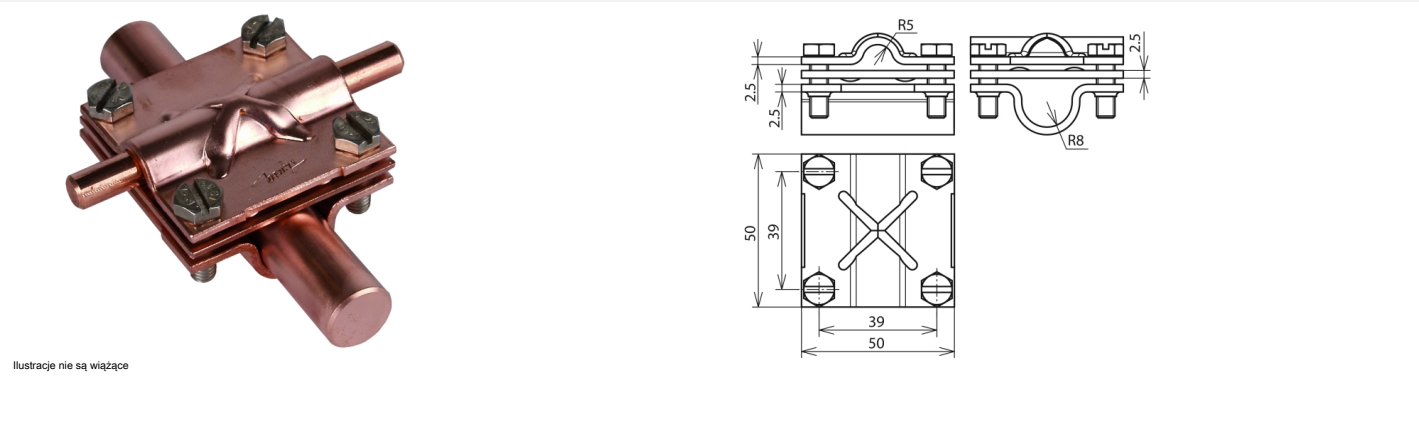

Typ	KS 16 8.10 FL30 OV ZP CU
Nr kat.	316 167
Materiał zacisku	Cu
Zakres zacisku (druć / druć)	16 / 8-10 mm
Zakres zacisku (druć / płaskownik)	16 / 30 mm
Zakres zacisku (wielodrutowo / linka)	35-120 mm ²
Śruba	 M6 x 20 mm
Materiał śruby	stal nierdzewna
Wymiary	50 x 50 x 2,5 mm
Płytki pośrednia	tak
Obciążalność prądem piorunowym (10/350 μs)	 100 kA ^{*)}
Spełnia wymagania normy	DIN EN 62561-1
Waga	209 g
Numer taryfy celnej (Nomenklatura scalona EU)	85359000
GTIN (EAN)	4013364035386
Jed. Op.	25 szt.

^{*)} Dokładne przyporządkowanie znajduje się w certyfikacie testu.

W związku z ciągłym rozwojem technicznym zastrzegamy sobie prawo wprowadzenia zmian parametrów technicznych, konfiguracji i technologii, wymiarów, wagi i materiałów. Przedstawione ilustracje nie są wiążące.