



Finestra Ring GLOW LED 440 43W 4130lm 830 OPAL Szary STD

Uniwersalna plafoniera w wersji na nowoczesne źródła światła w technologii LED. Dodatkowy moduł LED emituje delikatną poświatę na suficie.



INFORMACJE PODSTAWOWE

Indeks: CW008.2211.830.A000

EAN: 5904349151032

Akcesoria: Finestra Ring Zawieszenie 3x

Montaż: Nastropowy

Zasilanie: 220 ... 240

Dane techniczne

DANE MECHANICZNE

Rodzaj montażu	Nastropowy
Materiał obudowy	Aluminium

DANE OPTYCZNE

Raster / przestona	OPAL
Kolor klosza/pokrywy	Biały
Materiał klosza	Tworzywo sztuczne opalizowane/matowe
UGR	20

DANE ELEKTRYCZNE

Źródło światła	LED
Moc oprawy	43 W
Rodzaj osprzętu	Zasilacz
Napięcie znamionowe [V]	220 ... 240 V
Okablowanie przelotowe	Brak
Zawiera źródło światła	tak
Zasilacz - typ	ON/OFF
Moduł awaryjny	Brak
Czujnik ruchu	Brak

DANE ŚWIETLNE

Strumień świetlny oprawy [lm]	4130 lm
Skuteczność świetlna oprawy [lm/W]	96 lm/W
Barwa światła	Biała
Wskaźnik oddawania barw	80
Podział światła	Szerokostrumieniowy
Rozsył światła	DI
Klasa oprawy	I
Degradacja diod LED	B10
Spadek strumienia świetlnego w czasie	L80
MacAdam	SDCM 3
LLMF - poziom strumienia początkowego po czasie 60 000h	85 %
Temp. barwowa	3000 K
Temperatura barwowa i CRI	830

DANE INFORMACYJNE

Waga netto	3.2 kg
Kolor	Szary
RAL - dowolny kolor z palety	tak
Tolerancja mocy i strumienia świetlnego	+/-10%
Inne	Glow 370 lm
Info	440mm

CERTYFIKATY


Stopień ochrony (IP)	IP20
Odporność uderowa	IK04
Klasa ochronności	I
Ochrona źródła światła	tak
PZH	tak
CE	tak
HACCP+	tak
EAC	tak

Wymiary

G

440

G - Średnica zewnętrzna

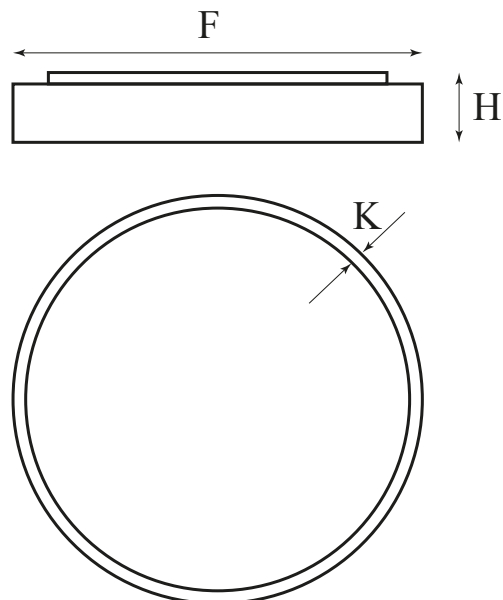

Akcesoria

ELEMENTY MONTAŻOWE



FS006.11.1500, FS006.11.3000,
FS006.33.1500, FS006.33.3000,
FS006.22.1500, FS006.22.3000

Finestra Ring Zawieszenie 3x