

Uniwersalna klamra uziemiająca ze stali cynkowanej

NUMER KATALOGOWY

CPD2440



CECHY

Uniwersalna klamra uziemiająca umożliwia podłączanie przewodów okrągłych, płaskich lub pręta zbrojeniowego

Płytki połączeniowe można obracać, dzięki czemu możliwe jest wykonywanie połączeń pod różnymi kątami

CECHY PRODUKTU

Article Number: 101100

Material: Stal

Finish: Ocynkowane galwanicznie

Conductor Size: 50 mm² Stranded; 2/0 Solid

Tape Size: Maks. 40 x 5 mm

Rebar Size, Metric: Maks. 20 mm

Rebar Size, US: Maks. nr 7

Rebar Size, Canada: Maks. 20 m


Length 1 (L1): 83 mm

Length 2 (L2): 30 mm

Width (W): 60 mm

Torque (TQ): 35 N·m

Complies With: IEC® EN 62561-1:2017 klasa H

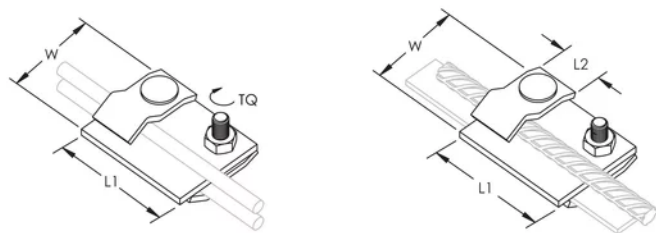

OSTRZEŻENIE

Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.

Ameryka Północna

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical

Support

Europa

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

Europa

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Our powerful portfolio of brands:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE