

Punkt uziemienia DB, jeden bolec, M16 Thread

NUMER KATALOGOWY

DB16A



Uziemienie i połączenia wyrównawcze stanowią integralny element konstrukcji wszystkich współczesnych systemów zabezpieczeń elektrycznych. Skuteczny system uziemienia stanowi bardzo istotny element. Połączenie ekwipotencjalne między wszystkimi elementami przewodzącymi prąd w obrębie układu oraz uziemienie są wymagane do zapewnienia bezpieczeństwa personelu np. w razie awarii linii nośnej.

Katodowy system ochronny zapobiega także uszkodzeniom korozyjnym konstrukcji stalowej i pozwala zredukować wydatki na utrzymanie.

Niezwykle ważne jest, aby zapewnić bezpieczeństwo personelu i podstawowego sprzętu. W niektórych przypadkach kluczowe znaczenie ma również minimalizacja przerw w dostarczaniu usług oraz kosztownych przestojów. Dzięki ponad 100-letniemu doświadczeniu w projektowaniu i produkcji połączeń wyrównawczych i układów uziemiających firma ERICO dostarcza systemy wysokiej jakości, które spełnią wszystkie Twoje potrzeby.

CECHY

Preferencyjny punkt uziemienia

Umożliwia produkcję mostków uziemiających z zastosowaniem połączeń egzotermicznych nVent ERICO Cadweld do mocowania do okrągłych litych, okrągłych linkowych lub płaskich przewodów wykonanych z miedzi lub stali

Nakrętki i śruby są dostarczane w postaci niezmontowanej

Plastikowa nasadka jest zainstalowana na otworze gwintowanym w celu ochrony przed intruzją betonu

CECHY PRODUKTU

Article Number: 166180

Material: Miedź

Height (H): 55 mm

Diameter 1 (Ø1): 16 mm


Diameter 2 (Ø2): 50 mm

Thread Size (TS): M16

ADDITIONAL PRODUCT DETAILS

Zespoły wymagają stosowania przewodów oraz połączeń nVent ERICO Cadweld, które należy zamawiać oddzielnie.

SCHEMATY

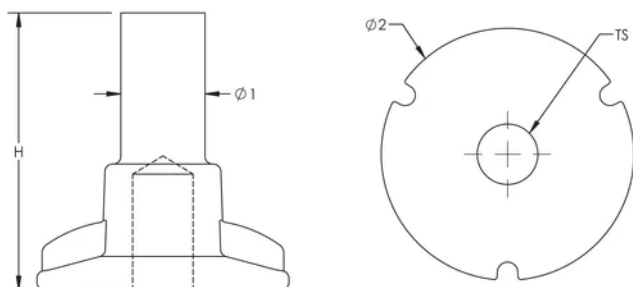

OSTRZEŻENIE

Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.

⚠ OSTRZEŻENIE: Ten produkt może narazić użytkownika na działanie substancji chemicznych, w tym ołowiu, który jest uznany w stanie Kalifornia za rakotwórczy i powodujący wady wrodzone lub inne zaburzenia reprodukcyjne. Więcej informacji można znaleźć na stronie www.P65Warnings.ca.gov.

Ameryka Północna

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical

Support

Europa

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

Europa

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Our powerful portfolio of brands:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE