

nVent CADDY Speed Link Light Pack z kotw? rozporow?, linka o ?redn. 1,0 mm, 1m D

NUMER KATALOGOWY

CLP1L1WA6



The nVent CADDY Speed Link Light Pack with Wedge Anchor includes a precut length (1m and 2m) of 1mm wire rope riveted to a wedge anchor together with an ultra-low-profile locking device. Wykonawcy mog? szybko i bezpiecznie zamontowa? element do betonowego sufitu, aby zamocowa? i zabezpieczy? o?wietlenie oraz oznakowanie.

CECHY

Kompletny system obejmuje link? stalow?, urz?dzenie blokuj?ce oraz kotw? rozporow? firmy fischerwerke GmbH &Co. kg

Szybkie i łatwe mocowanie w sp?kanym i niesp?kanym betonie

Nie wymaga specjalistycznych narz?dzi

ETA 06/0175 approval available from fischerwerke GmbH &Co. kg

CECHY PRODUKTU

Article Number: 196093

Static Load Safety Factor: 5:1

Finish: Ocynkowane galwanicznie

Material: Steel;Brass

Wire Rope Diameter: 1 mm

Wire Rope Length: 1 m

Length (L): 54mm

Height (H): 17 mm

Width (W): 12,5 mm

Thickness (T): 6,5 mm

Angle (a): 60°


Static Load: 100N

Drill Bit Diameter: 6mm

Drill Hole Depth: 31mm

Embedment Depth: Min. 25 mm

SCHEMATY

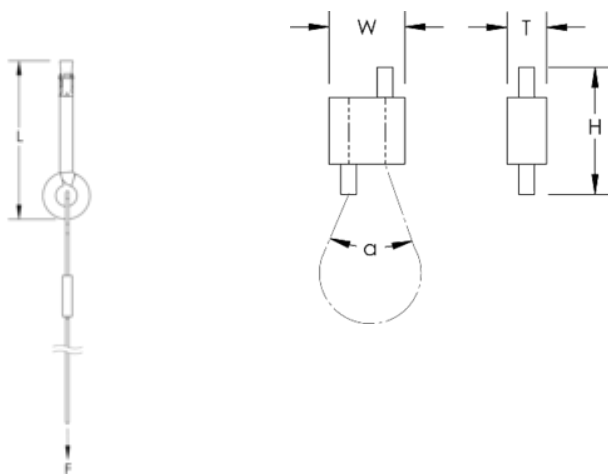

OSTRZEŻENIE

Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.

Ameryka Północna

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical

Support

Europa

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

Europa

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Our powerful portfolio of brands:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE

