

Standardowe stężenie uniwersalne, 1 1/4" rury, 32 DN

NUMER KATALOGOWY

CSBSTU0125EG



CERTYFIKATY



CECHY

Możliwość zastosowania zarówno przy stężeniach poprzecznych, jak i podłużnych

Zrywany łeb śruby upraszcza montaż oraz kontrolę antysejsmicznego stężenia poprzecznego

Works with 1" through 2" brace pipes to reduce inventory

Szczelinowa konstrukcja chwytów rurę, aby zapewnić dodatkową siłę uchwytu

Spełnia wymogi normy NFPA® 13 dla stężeń antysejsmicznych

Meets CEN/TS 17551:2021 requirements for Seismic Sway Bracing

CECHY PRODUKTU

Article Number: 404386

Material: Steel; Cast Iron

Finish: Ocynkowane galwanicznie

Pipe Size: 1 1/4" Min

NB/DN: 32

A: 187,4 mm

B: 25,4 mm

Brace Pipe Size: 1"-2"

Brace NB/DN: 25 - 50 mm


ADDITIONAL PRODUCT DETAILS

When installed with Schedule 10 and Schedule 40 Service Pipe, use 1" to 2" Schedule 40 NPS as brace member.

When installed with KS D 3507 and KS D 3562 Service Pipe, use 25A to 32A KS D 3562 as brace member.

Obciążenia UL (określone dla elementów usztywniających)		
Nr części	Lateral	Podłużny
	Sch 10/Sch 40 Service Pipe	Sch 10/Sch 40 Service Pipe
CSBSTU0100	2914 N	2914 N
CSBSTU0125	2914 N	2914 N
CSBSTU0150	2914 N	2914 N
CSBSTU0200	2914 N	-

SCHEMATY

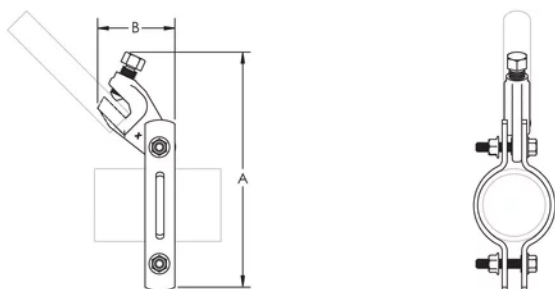

OSTRZEŻENIE

Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.

Ameryka Północna

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical

Support

Europa

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

Europa

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Our powerful portfolio of brands:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE

