

Podpora koryta kablowego nVent CADDY Pyramid Tool-Free - zestaw, 482,6 mm

NUMER KATALOGOWY

PTF16P



CECHY

Wciskane kołki instaluje się bez konieczności stosowania dodatkowych narzędzi

Plastikowe kołki i podstawa nie będzie korodować

Kołki oraz otwory montażowe pasują do większości perforowanych koryt kablowych

Gotowy do użycia po wyjęciu z pudełka, oszczędzając czas montażu i nakład pracy

Dodatkowe kołki można kupić oddzielnie

Lepszą ochronę membrany dachowej zapewnia mata piankowa, eliminująca zagrożenie wysoką ścieralnością

Zapewnia doskonały rozkład obciążenia, nawet przy różnych powierzchniach dachowych

Odpowiedni dla powierzchni dachowych, w tym dla pokryć jednowarstwowych, bitumicznych, metalowych i z pianki natryskowej

Wiele rozmiarów i nośności daje możliwość dostosowania rozwiązania do aplikacji

Łatwy do transportu na dach

CECHY PRODUKTU

Article Number: 360522

Materiał: Polyethylene;Polypropylene;Nylon

Temperature: -45 do 65°C

Static Load Safety Factor: 3:1

Length (L): 480mm

Width (W): 201 mm


Height (H): 102 mm

Surface Area: 91613 mm²

Unit Weight: 1 kg

Static Load: 6670N

SCHEMATY

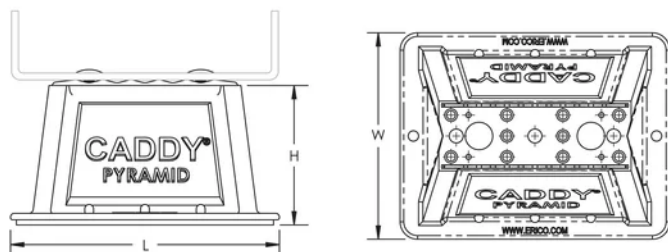

OSTRZEŻENIE

Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.

Amerika Północna

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical

Support

Europa

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

Europa

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Our powerful portfolio of brands:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE

