




STROPY CCT ADJ

- OPRAWA LED SMD
- obudowa: poliwęglan (PC)
- klosz: poliwęglan (PC)
- możliwość przelączenia odcienia białej barwy świecenia i mocy
- wodoodporna i pyłoodporna obudowa
- wysoka wydajność świetlna – do 116lm/W
- łatwa konfiguracja i rozbudowa wyrobu o dodatkowe funkcje
- 5-letnia gwarancja
- kupując oddzielne, dedykowane akcesoria GXOS256v2/GXOS257 można stworzyć następujące warianty produktu:
 1. GXPR050/051 + GXOS256v2
 - oprawa z mikrofalowym czujnikiem ruchu (HF)
 2. GXPR050/051 + GXOS257
 - oprawa z zasilaniem awaryjnym
 3. GXPR050/051 + GXOS256v2 + GXOS257
 - oprawa z mikrofalowym czujnikiem ruchu (HF) i zasilaniem awaryjnym



			color	W	lm	color	T _c CCT	R _a CRI
STROPY W 22W CCT ADJ	GXPR050	8592660146164	biały	12/15/18/22	1400/1700/2000/2300	ciepła/neutralna/zimna biała	3000/4000/6000K	≥80
STROPY B 22W CCT ADJ	GXPR051	8592660147703	czarny	12/15/18/22	1400/1700/2000/2300	ciepła/neutralna/zimna biała	3000/4000/6000K	≥80

STROPY Sensor HF



- MIKROFALOWY CZUJNIK RUCHU
- komponent do oprawy GXPR050/051
- możliwość zmiany parametrów za pomocą przełączników DIP:
 - czasu działania (TIME)
 - czułości - zasięgu wykrywania (SENS)
 - poziomu zmierzchu - noc / dzień (LUX)
- 3-letnia gwarancja



			[°]	[°]		ON	ON	ON	g	
STROPY Sensor HF	GXOS256v2	8592660147840	360	150	8m	-TIME+	-SENS+	-LUX+	42	1/100

STROPY Emergency Pack 3h

- LED EMERGENCY INVERTER
- moduł zasilania awaryjnego EMERGENCY
 - komponent do oprawy GXPR050/051
- w połączeniu z GXPR050/051 tworzy oprawę awaryjną o działaniu sieciowym lub sieciowo awaryjnym
- stan ładowania jest sygnalizowany zieloną diodą LED
- 3-letnia gwarancja

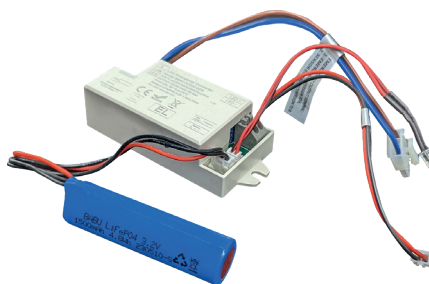

				Emergency 	Emergency 	EMERGENCY 		
STROPY Emergency Pack 3h	GX05257	8592660146188	1	110	3	LiFePO4 BATTERY 1500mAh, 3.2V	100	1/100