


PCF6A-10CU-0500-O

# PATCHCORD KAT.6A

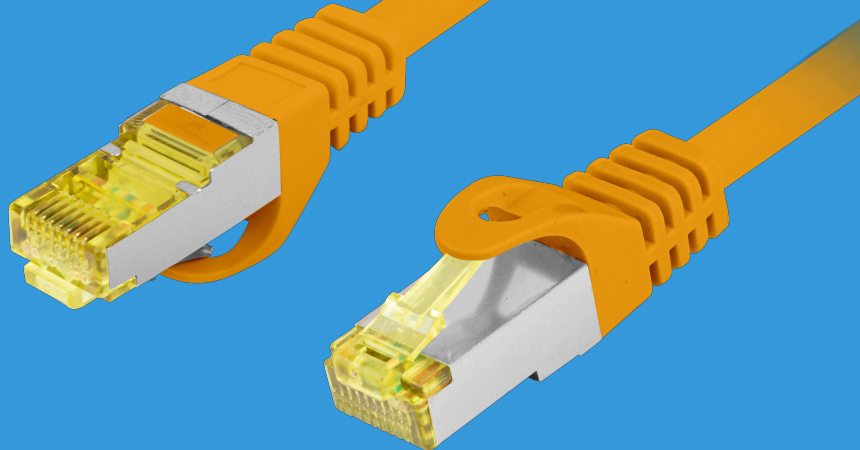

## CECHY PRODUKTU:

- Ekranowanie S/FTP – Oplot z siatki aluminiowej na całości oraz każda para dodatkowo foliowana
- Powłoka wykonana z materiałów nisko dymnych i pozbawionych Halogenu (LSZH)
- Zgodność z kategorią potwierdzona badaniem testerem Fluke
- Żyły wielodrutowe wykonane z pełnej miedzi

## SPECYFIKACJA PRODUKTU:

|                                |                |
|--------------------------------|----------------|
| Kategoria teleinformatyczna    | Kat. 6A        |
| Rodzaj ekranowania             | S/FTP          |
| Długość przewodu               | 500 cm         |
| Materiał żyły                  | Miedziany (CU) |
| Materiał powłoki               | LSZH           |
| AWG                            | 27             |
| Średnica zewnętrzna            | 6 mm           |
| Maksymalna częstotliwość pracy | do 500 MHz     |
| Kolor                          | Pomarańczowy   |