


LH DQ 16 KBG 4.8 W STTZN/3 EBS 15.03.47 (419 750)

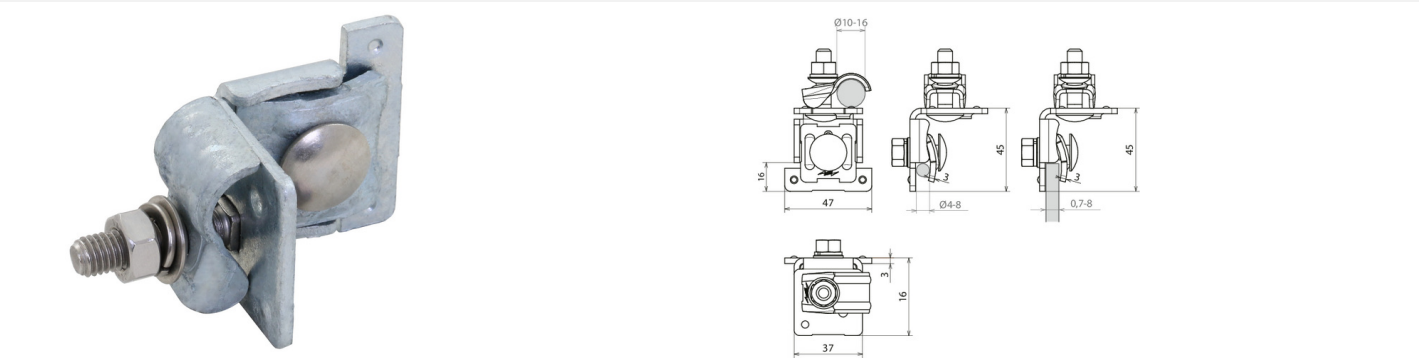

Zacisk kątowy na przewód ochronny na gambiony wypełnione kamieniami i ogrodzenia panelowe.

Typ	LH DQ 16 KBG 4.8 W STTZN/3 EBS 15.03.47
Nr kat.	419 750
Materiał zacisku	Stal HDG
Zakres zacisku (pręty siatki)	4-8 mm
Zakres zacisku (druć)	10-16 mm
Śruba	⬆ M8 x 25 mm, ⬆ M8 x 35 mm
Materiał śruby / nakrętki	stal nierdzewna
Grubość materiału	3 mm
Wykonanie z	podkładką sprężystą i podkładką kulistą
Nr rysunku DB	3 EBS 15.03.47
Odniesienie do norm	Ril 997.0204/0205
Waga	162 g
Numer taryfy celnej (Nomenklatura scalona EU)	85389099
GTIN (EAN)	4013364486898
Jed. Op.	50 szt.

W związku z ciągłym rozwojem technicznym zastrzegamy sobie prawo wprowadzenia zmian parametrów technicznych, konfiguracji i technologii, wymiarów, wagi i materiałów. Przedstawione ilustracje nie są wiążące.