


DC BK 10 RD10 STBLANK (308 132)



Ilustracje nie są wiążące

- kompaktowy, lekki i oszczędzający zasoby
- szybko i bez narzędzi
- wydajność i oszczędność czasu

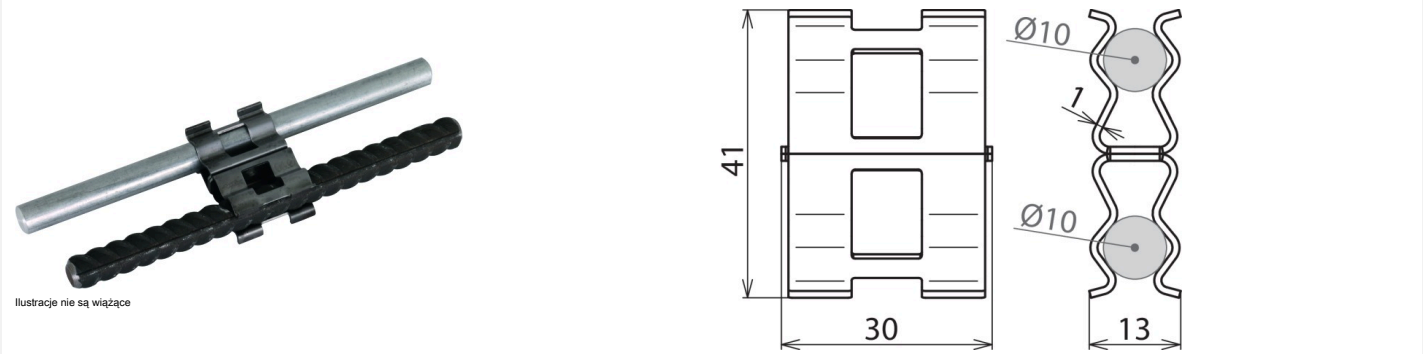

Układ:

Typ	DC BK 10 RD10 STBLANK
Nr kat.	308 132
Materiał	Stal/bez powłoki
Zakres zacisku (druć* / drut)	10 / 10 mm
Grubość materiału (t1)	1 mm
Prąd zwarciovowy (AC 50 Hz / DC) (1 s; ≤ 300°C)	2,4 kA
Obciążalność prądem piorunowym (10/350 µs)	50 kA**
Spełnia wymagania normy	DIN EN 62561-1
Waga	20 g
Numer taryfy celnej (Nomenklatura scalona EU)	85359000
GTIN (EAN)	4013364288423
Jed. Op.	50 szt.

*) Średnica znamionowa d_s zbrojenia
**) Dokładne przyporządkowanie znajduje się w certyfikacie testu.

W związku z ciągłym rozwojem technicznym zastrzegamy sobie prawo wprowadzenia zmian parametrów technicznych, konfiguracji i technologii, wymiarów, wagi i materiałów. Przedstawione ilustracje nie są wiążące.