


VK A UNI ST (308 025)

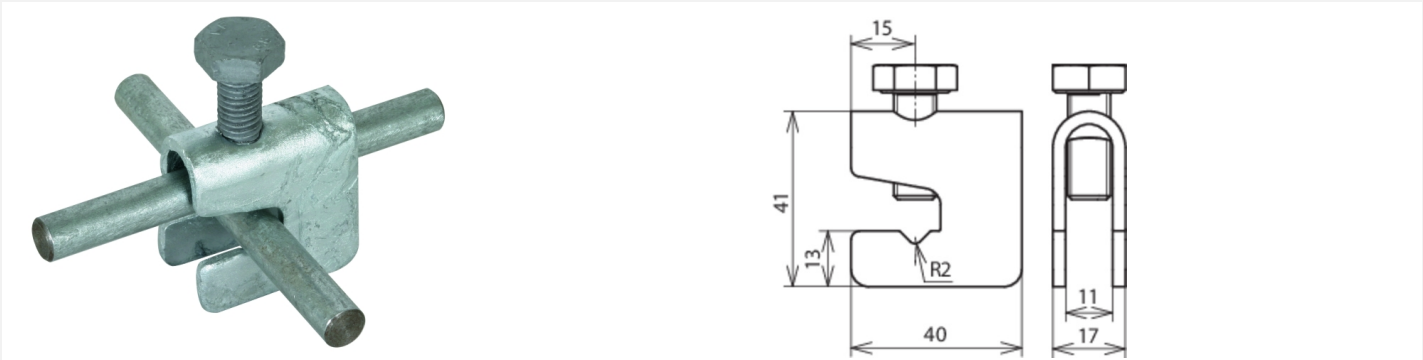

Ilustracje nie są wiążące

Typ Nr kat.	VK A UNI ST 308 025
Materiał	stal ocynkowana ogniowo
Zakres zacisku (drut / drut)	(+) 6-10 / 6-10 mm
Zakres zacisku (drut / płaskownik)	(+) 6-10 / 30 mm
Zakres zacisku (płaskownik / płaskownik)	(II) 30 / 30 mm
Śruba	⚙ M10 x 25 mm
Materiał śruby	stal nierdzewna
Spełnia wymagania normy	PN-EN 62561-1
Prąd zwarciovowy (AC 50 Hz / DC) (1 s; ≤ 300°C)	9 kA
Waga	100 g
Numer taryfy celnej (Nomenklatura scalona EU)	85359000
GTIN (EAN)	4013364035881
Jed. Op.	50 szt.

W związku z ciąglym rozwojem technicznym zastrzegamy sobie prawo wprowadzenia zmian parametrów technicznych, konfiguracji i technologii, wymiarów, wagi i materiałów. Przedstawione ilustracje nie są wiążące.