


FK MV 8.10 KBF0.7 10 V2A (365 229)



Ilustracje nie są wiążące

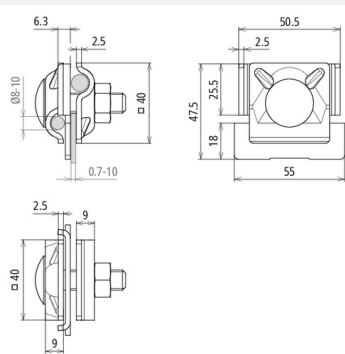

Układ:

Typ	FK MV 8.10 KBF0.7 10 V2A
Nr kat.	365 229 ✓
Zakres zacisku (rąbek)	0,7-10 mm
Materiał zacisku	stal nierdzewna
Zakres zacisku (druć)	8-10 mm
Śruba	⬆ M10 x 45 mm
Materiał śruby / nakrętki	stal nierdzewna
Grubość materiału	2,5 / 2,5 mm
Rodzaj przyłącza	rozłączalne przyłącze
Obciążalność prądem piorunowym (10/350 µs)	100 kA ^{*)}
Spełnia wymagania normy	EN 62561-1
Waga	161 g
Numer taryfy celnej (Nomenklatura scalona EU)	85359000
GTIN (EAN)	4013364096110
Jed. Op.	50 szt.

^{*)} Dokładne przyporządkowanie znajduje się w certyfikacie testu.

W związku z ciągłym rozwojem technicznym zastrzegamy sobie prawo wprowadzenia zmian parametrów technicznych, konfiguracji i technologii, wymiarów, wagi i materiałów. Przedstawione ilustracje nie są wiążące.