


VBS KB D50 RA680 V2A (107 490)

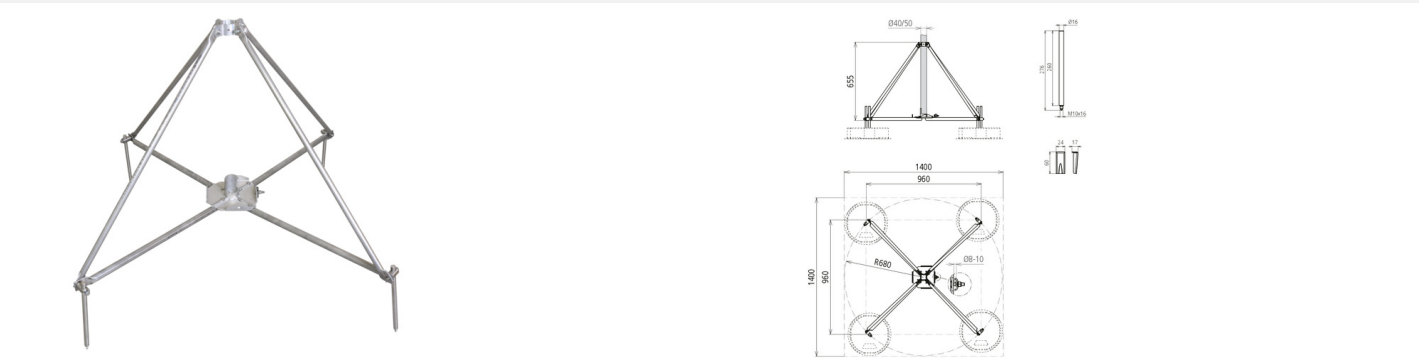

Ilustracje nie są wiążące

Na iglice odgromowe D40, rury wsporcze DEHNiso-Combi z iglicą odgromową lub przewodem HVI poprowadzonym wewnątrz rury wsporczej / na rurze wsporczej.

Typ	VBS KB D50 RA680 V2A
Nr kat.	107 490
Materiał statywu	stal nierdzewna
Uchwyt do rury	50 i 40 ¹⁾ mm
Promień (statyw)	680 mm
Wymagana powierzchnia dla statywu	960 x 960 mm
Waga	9,85 kg
Numer taryfy celnej (Nomenklatura scalona EU)	85389099
GTIN (EAN)	4013364478480
Jed. Op.	1 szt.

¹⁾ Tylko z zestawem adapterów art. nr 107 399.

W związku z ciągłym rozwojem technicznym zastrzegamy sobie prawo wprowadzenia zmian parametrów technicznych, konfiguracji i technologii, wymiarów, wagi i materiałów. Przedstawione ilustracje nie są wiążące.