


SAK 26 AS V4A (308 407)

- BWytrzymały na prąd piorunowy system do szyn kotwowych
- Uchwyt na ekran o dużej powierzchni
- Kompensacja deformacji materiałów kabla wynikających z jego właściwości reologicznych



Ilustracje nie są wiążące

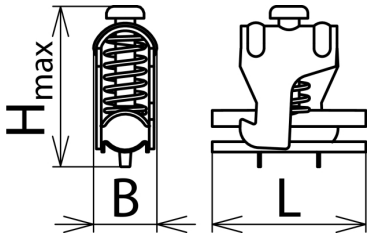

Rysunek wymiarowy SAK

Zaciski do uziemiania ekranów kabli do uziemienia ekranu kabla na szynie kotwowej. Do piorunowych połączeń wyrównawczych. Możliwe jest doposażenie bez przerywania ekranu przewodu – montaż bez użycia narzędzi.

Typ	SAK 26 AS V4A
Nr kat.	308 407
Wytrzymałość na prąd piorunowy (10/350 μs)	10 kA
Zakres zacisku drut	19-26 mm
Materiał	stal nierdzewna
Nacisk sprężyny	90-124 N
Montaż	szyna kotwowa
Wymiary (szer x dł x wys)	36,5 x 40 x 74 mm
Waga	61 g
Numer taryfy celnej (Nomenklatura scalona EU)	85369010
GTIN (EAN)	4013364070547
Jed. Op.	1 szt.

W związku z ciągłym rozwojem technicznym zastrzegamy sobie prawo wprowadzenia zmian parametrów technicznych, konfiguracji i technologii, wymiarów, wagi i materiałów. Przedstawione ilustracje nie są wiążące.