


BA 30X3.5 STTZN EASY R25M (854 335)

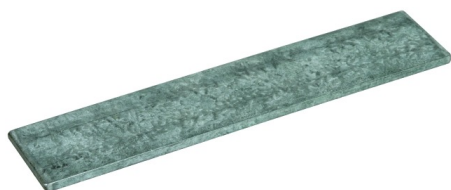

Ilustracje nie są wiążące

Płaskownik stalowy zgodnie z DIN EN 62561-2 (VDE 0185-561-2) ułatwiający montaż w instalacjach ochrony odgromowej i instalacjach uziemiających. Do stosowania w betonie.

| Typ | BA 30X3.5 STTZN EASY R25M |
|--|--------------------------------|
| Nr kat. | 854 335 ✓ |
| Szerokość | 30 mm |
| Grubość | 3,5 mm |
| Przekrój | 105 mm ² |
| Materiał | St/tZn |
| Spełnia wymagania normy | zgodnie z DIN EN 62561-2 |
| Przewodność | ≥ 6,66 m / Ohm mm ² |
| Rezystywność | ≤ 0,15 Ohm mm ² / m |
| Prąd zwarciovowy (AC 50 Hz / DC) (1 s; ≤ 300 °C) | 7,4 kA |
| Tolerancja długości | +/- 5% |
| Waga | 840 g/m |
| Numer taryfy celnej (Nomenklatura scalona EU) | 72123000 |
| GTIN (EAN) | 4013364439955 |
| Jed. Op. | 25 m |

W związku z ciągłym rozwojem technicznym zastrzegamy sobie prawo wprowadzenia zmian parametrów technicznych, konfiguracji i technologii, wymiarów, wagi i materiałów. Przedstawione ilustracje nie są wiążące.

Więcej rodzajów materiałów i rozmiarów - na życzenie.