


EV TES STK 1500 KS (758 025)

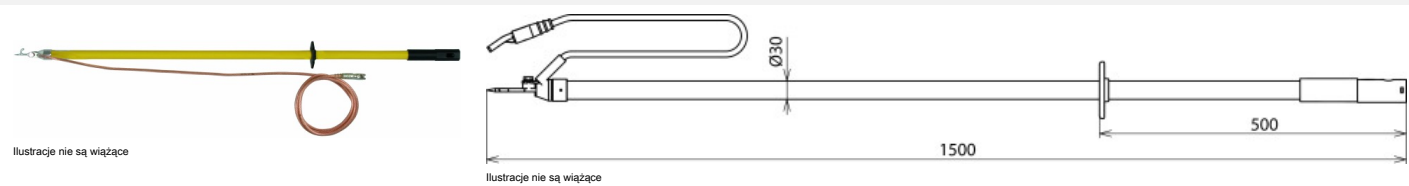

Ilustracje nie są wiążące

Ilustracje nie są wiążące

Zaciskana końcówka kablowa PK1 (otwór Ø12,5 mm, antyobrotowa)

Typ	EV TES STK 1500 KS
Nr kat.	758 025
Długość przewodu	3500 mm
Przekrój przewodu	16 mm ²
Oślona przewodu	przezroczysta
Materiał przewodu do uziemiania	Miedź, bardzo elastyczny
Długość rury	1310 mm
Długość całkowita (l _G)	1500 mm
Zastosowanie	Nie można stosować podczas opadów
Materiał elektrody stykowo-łączyowej	Zamak
Materiał rury izolacyjnej	Rura z żywic poliestrowych wzmocniona włóknem szklanym
Waga	1,49 kg
Numer taryfy celnej (Nomenklatura scalona EU)	85369095
GTIN (EAN)	4013364127838
Jed. Op.	1 szt.

W związku z ciągłym rozwojem technicznym zastrzegamy sobie prawo wprowadzenia zmian parametrów technicznych, konfiguracji i technologii, wymiarów, wagi i materiałów. Przedstawione ilustracje nie są wiążące.