


EV TES STK 1500 (758 085)

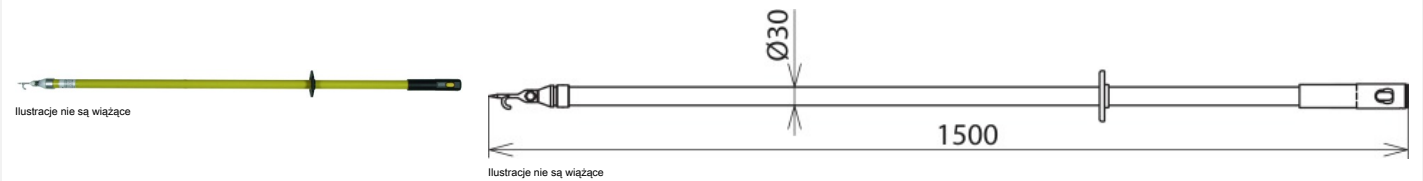

Drażek rozładowujący z elektrodą stykowo-łączeniową.
Do stosowania w połączeniu z przewodem uziemiającym (nr kat. 758 116, 758 125, 758 135 lub 758 216).

Typ	EV TES STK 1500
Nr kat.	758 085
Długość rury	1310 mm
Długość całkowita (l _c)	1500 mm
Śruba	M8 x 20 mm
Zastosowanie	Nie można stosować podczas opadów
Materiał elektrody stykowo-łączeniowej	Zamak
Materiał rury izolacyjnej	Rura z żywic poliestrowych wzmocniona włóknem szklanym
Waga	750 g
Numer taryfy celnej (Nomenklatura scalona EU)	85369095
GTIN (EAN)	4013364247819
Jed. Op.	1 szt.

W związku z ciągłym rozwojem technicznym zastrzegamy sobie prawo wprowadzenia zmian parametrów technicznych, konfiguracji i technologii, wymiarów, wagi i materiałów. Przedstawione ilustracje nie są wiążące.