


UTK 7.10 16 S ZP STTZN (459 000)

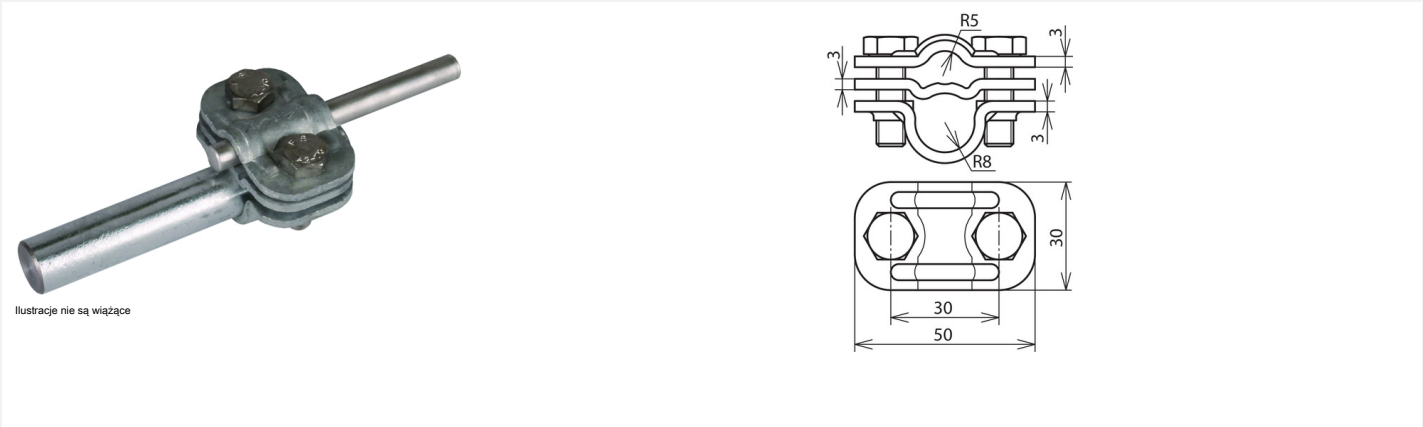

Układ:

Typ	UTK 7.10 16 S ZP STTZN
Nr kat.	459 000
Materiał	St/tZn
Zakres zacisku (druć / druć)	7-10 / 16 mm
Śruba	⚙ M8 x 25 mm
Materiał śruby	stal nierdzewna
Odległość między śrubami	30 mm
Grubość materiału (t1)	3 mm
Obciążalność prądem piorunowym (10/350 μs)	100 kA *)
Spełnia wymagania normy	DIN EN 62561-1
Waga	127 g
Numer taryfy celnej (Nomenklatura scalona EU)	85359000
GTIN (EAN)	4013364025189
Jed. Op.	50 szt.

*) Dokładne przyporządkowanie znajduje się w certyfikacie testu.

W związku z ciągłym rozwojem technicznym zastrzegamy sobie prawo wprowadzenia zmian parametrów technicznych, konfiguracji i technologii, wymiarów, wagi i materiałów. Przedstawione ilustracje nie są wiążące.