


KSV 2X7.10 STTZN (302 010)



Ilustracje nie są wiążące

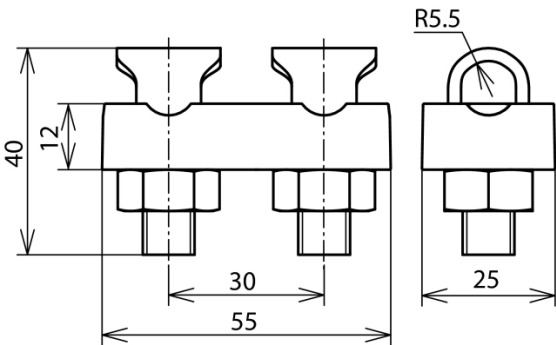

Układ:



Typ	KSV 2X7.10 STTZN
Nr kat.	302 010
Materiał śruby zaciskowej	St/tZn
Materiał zacisku	odlew ciśnieniowy cynku
Materiał nakrętki	St/tZn
Zakres zacisku (druć)	7-10 mm
Śruba	M10
Odległość między śrubami	30 mm
Płytki podstawy	tak
Obciążalność prądem piorunowym (10/350 μs)	100 kA / 50 kA ^{*)}
Spełnia wymagania normy	DIN EN 62561-1
Waga	137 g
Numer taryfy celnej (Nomenklatura scalona EU)	85359000
GTIN (EAN)	4013364134904
Jed. Op.	50 szt.

*) Dokładne przyporządkowanie znajduje się w certyfikacie testu.

W związku z ciągłym rozwojem technicznym zastrzegamy sobie prawo wprowadzenia zmian parametrów technicznych, konfiguracji i technologii, wymiarów, wagi i materiałów. Przedstawione ilustracje nie są wiążące.