


PAS AH RK 5X25 3X8.10 1XFL30 (563 020)

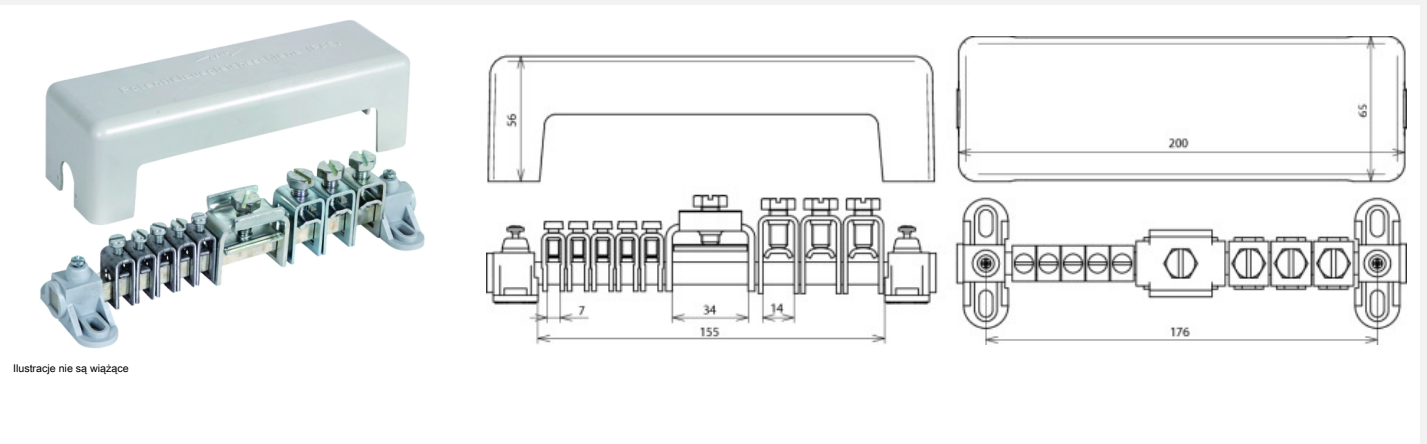

Układ: 

Typ	PAS AH RK 5X25 3X8.10 1XFL30
Nr kat.	563 020
Przyłączenie (druć / wielodrućowo)	5x 2,5-25 mm ²
Przyłączenie (druć / wielodrućowo / linka)	3x 8-10 mm lub 16-95 mm ²
Przyłączenie (płaskownik)	1x -30 x 4 mm
Szyna zaciskowa	Ms/gal Sn
Przekrój	100 mm ²
Mocowanie	[4x] 6 x 12 mm
Obciążalność prądem piorunowym (10/350 μs)	 ^{*)}
Spełnia wymagania normy	DIN EN 62561-1
Waga	476 g
Numer taryfy celnej (Nomenklatura scalona EU)	85359000
GTIN (EAN)	4013364027817
Jed. Op.	1 szt.

^{*)} Dokładne przyporządkowanie znajduje się w certyfikacie testu.

W związku z ciągłym rozwojem technicznym zastrzegamy sobie prawo wprowadzenia zmian parametrów technicznych, konfiguracji i technologii, wymiarów, wagi i materiałów. Przedstawione ilustracje nie są wiążące.