


PAS AH RK 13X25 1X8.10 (563 030)

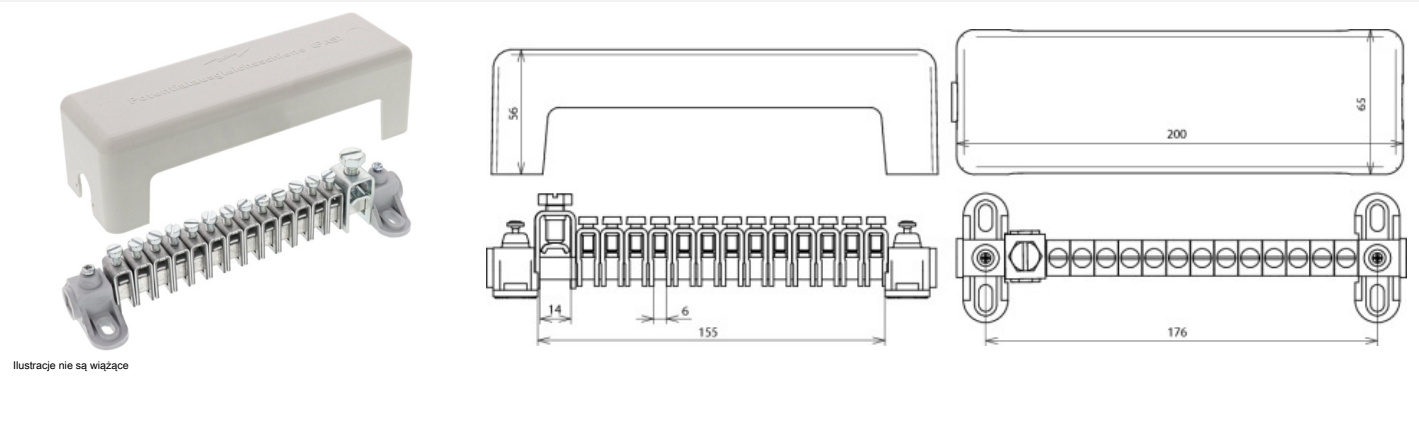

Układ:

Typ	PAS AH RK 13X25 1X8.10
Nr kat.	563 030
Przyłączenie (druć / wielodruć)	13x 2,5-25 mm ²
Przyłączenie (druć / wielodruć / linka)	1x 8-10 mm lub 16-95 mm ²
Szyna zaciskowa	Ms/gal Sn
Przekrój	100 mm ²
Mocowanie	[4x] 6 x 12 mm
Obciążalność prądem piorunowym (10/350 μs)	*)
Test prądu stałego (25 A; ≤ 45 K)	zaliczony *)
Spełnia wymagania normy	DIN EN 62561-1
Waga	444 g
Numer taryfy celnej (Nomenklatura scalona EU)	85359000
GTIN (EAN)	4013364027824
Jed. Op.	1 szt.

*) Dokładne przyporządkowanie znajduje się w certyfikacie testu.

W związku z ciągłym rozwojem technicznym zastrzegamy sobie prawo wprowadzenia zmian parametrów technicznych, konfiguracji i technologii, wymiarów, wagi i materiałów. Przedstawione ilustracje nie są wiążące.