



KS 16 8.10 FL30 OV ZP STTZN (316 163)

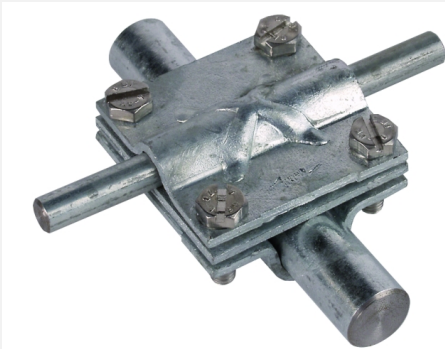

Ilustracje nie są wiążące

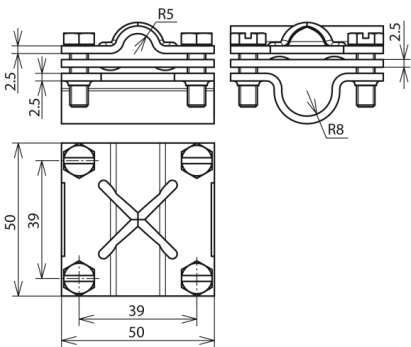

Typ	KS 16 8.10 FL30 OV ZP STTZN
Nr kat.	316 163
Materiał zacisku	St/tZn
Zakres zacisku (druć / druć)	16 / 8-10 mm
Zakres zacisku (druć / płaskownik)	16 / 30 mm
Śruba	⚙ M6 x 20 mm
Materiał śruby	stal nierdzewna
Wymiary	50 x 50 x 2,5 mm
Płytkę pośrednią	tak
Obciążalność prądem piorunowym (10/350 μs)	100 kA ^{*)}
Spełnia wymagania normy	DIN EN 62561-1
Waga	191 g
Numer taryfy celnej (Nomenklatura scalona EU)	85359000
GTIN (EAN)	4013364024502
Jed. Op.	1 szt.

^{*)} Dokładne przyporządkowanie znajduje się w certyfikacie testu.

W związku z ciągłym rozwojem technicznym zastrzegamy sobie prawo wprowadzenia zmian parametrów technicznych, konfiguracji i technologii, wymiarów, wagi i materiałów. Przedstawione ilustracje nie są wiążące.