


AK 6.10 KSV W KBF18 35 V2A (372 259)



Ilustracje nie są wiążące

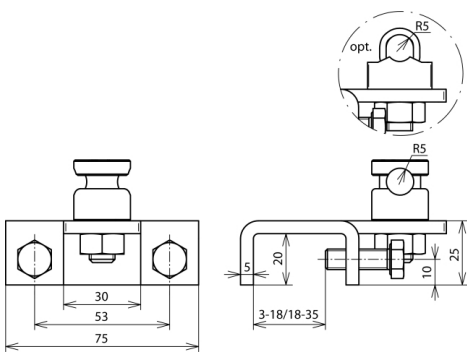

Układ:

Typ	AK 6.10 KSV W KBF18 35 V2A
Nr kat.	372 259
Zakres zacisku	18-35 mm
Materiał zacisku	stal nierdzewna
Zakres zacisku (druć)	6-10 mm
Śruba	⚙ M8 x 25 mm
Materiał śruby / nakrętki	stal nierdzewna
Przyłączenie za pomocą	Rama zaciskowa
Obciążalność prądem piorunowym (10/350 μs)	SOLA *)
Spełnia wymagania normy	DIN EN 62561-1
Waga	331 g
Numer taryfy celnej (Nomenklatura scalona EU)	85359000
GTIN (EAN)	4013364119277
Jed. Op.	25 szt.

*) Dokładne przyporządkowanie znajduje się w certyfikacie testu.

W związku z ciągłym rozwojem technicznym zastrzegamy sobie prawo wprowadzenia zmian parametrów technicznych, konfiguracji i technologii, wymiarów, wagi i materiałów. Przedstawione ilustracje nie są wiążące.