


IS SK12 HK 1720 (763 710)

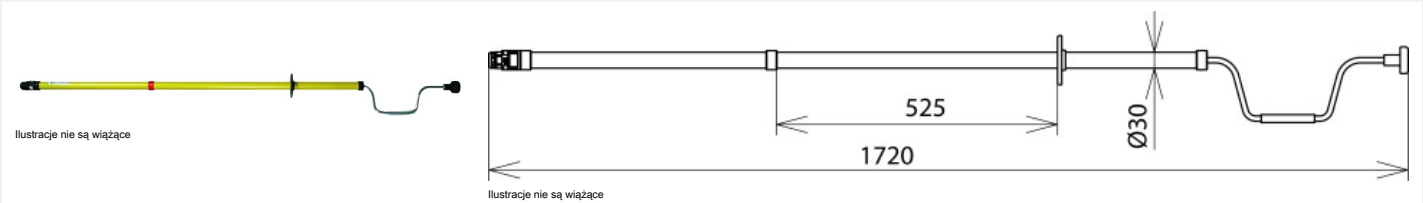

Typ	IS SK12 HK 1720
Nr kat.	763 710
Nominal voltage (U _N)	1 ... 36 kV
Total length (l _Σ)	1720 mm
Insertion depth (l ₀)	540 mm
Diameter	30 mm
Material	Glass-fibre reinforced polyester tube
Colour	Yellow
For use at	*
Operating temperature range (T _U)	- 25 °C ... + 55 °C
Type	Insulating stick
Waga	1,2 kg
Numer taryfy celnej (Nomenklatura scalona EU)	82055980
GTIN (EAN)	4013364098558
Jed. Op.	1 szt.

W związku z ciągłym rozwojem technicznym zastrzegamy sobie prawo wprowadzenia zmian parametrów technicznych, konfiguracji i technologii, wymiarów, wagi i materiałów. Przedstawione ilustracje nie są wiążące.