



Właściwości styków

Moment obrotowy dokręcania zacisków

min.	Ibin	9
maks.	Ibin	9

Moment dokręcania zacisków cewki


min.	Ibin	9
maks.	Ibin	9

Dane techniczne UL

Znamionowe napięcie robocze AC (UL)

V	600
---	-----

Wymiary

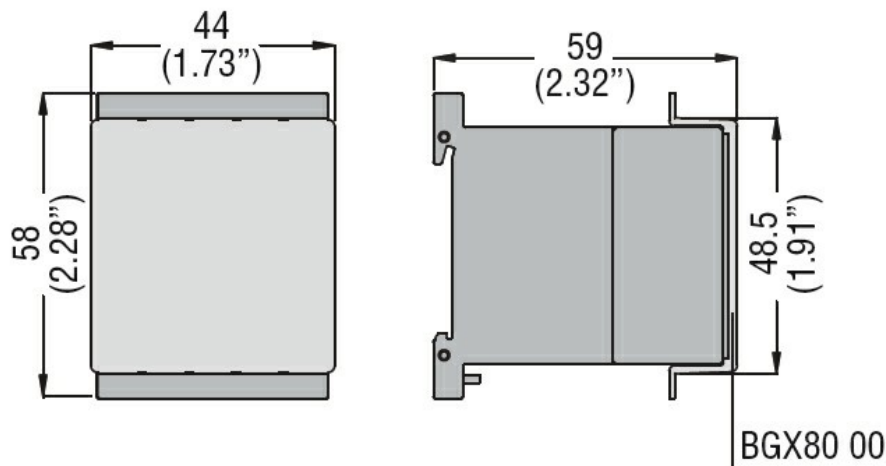

Certyfikaty i zgodność

Certyfikaty

/

Klasyfikacja ETIM

ETIM 8,0

EC002498 -
Akcesoria/części
zamienne do
aparatury
niskonapięciowej