



Przeznaczenie produktu

Seria produktu

Liczba pól

Typ napięcia roboczego

Rozłącznik
izolacyjny
GE
Nr. 4
AC

Właściwości styków

Prąd roboczy termiczny umowny I _{th} , IEC	A	1600
---	---	------

Znamionowe napięcie izolacji U _i IEC/EN	V	1000
--	---	------

Znamionowe napięcie udarowe U _{imp}	kV	12
--	----	----

Znamionowy prąd roboczy I_e

AC21A

400 V	A	1600
500 V	A	1600
690 V	A	1600

AC22A

400 V	A	1600
500 V	A	1250
690 V	A	1000

AC23A

400 V	A	1000
500 V	A	900
690 V	A	630

Rozproszenie mocy na pole maks.	W	128
---------------------------------	---	-----

Znamionowa moc robocza AC23A

400 V	kW	554
690 V	kW	600

Znamionowy prąd krótkotrwały wytrzymywany (1s) I _{cw} (rms)	kA	50
--	----	----

Znamionowy prąd zwarciovowy (rms)	kA	72
-----------------------------------	----	----

Wkładka bezpiecznikowa	Class/A	2x gG800
------------------------	---------	----------

Zdolność załączania AC23A 400 V	A	10000
---------------------------------	---	-------

Zdolność wyłączania AC 23 A 400 V	A	8000
-----------------------------------	---	------

Trwałość mechaniczna	cycles	10000
----------------------	--------	-------

Trwałość elektryczna AC21A	cycles	500 (AC23A 400V)
----------------------------	--------	------------------

Właściwości mechaniczne

Pozycja montażowa

normalna	Płaszczyzna pionowa
dozwolona	Dowolna

Montaż	Śruba
--------	-------


Zaciski	
---------	--

Typ zacisków	Szyna
Zacisk śrubowy	M14

Moment obrotowy dokręcania zacisków


maks.	Nm	55
-------	----	----

	maks.	lbin	10
Wymiary mostka łączeniowego maks.			60x10
Warunki otoczenia			
Temperatura pracy	min.	°C	-25
	maks.	°C	55
Temperatura składowania	min.	°C	-40
	maks.	°C	70
Maks. wysokość		m	3000
Odporność i zabezpieczenie			
Stopień ochrony IP od frontu			IP20
Stopień zanieczyszczenia			3
Wymiary			

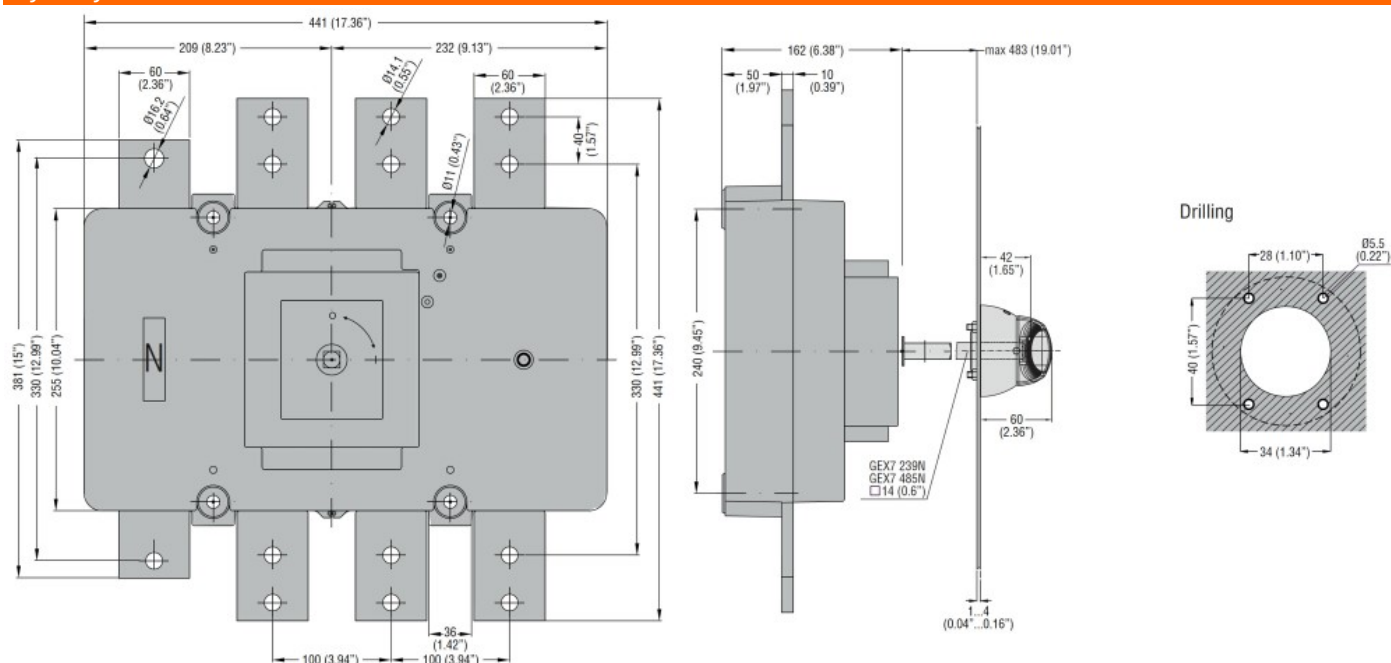

Schemat połączeń elektrycznych

Four-pole disconnectors
GE0160 T4 - GE1600 T4
GE0160 T4P



Certyfikaty i zgodność

Zgodność

IEC/EN 60947-1

IEC/EN 60947-3

Certyfikaty

EAC

Klasyfikacja ETIM

ETIM 8,0

EC000216 -
Rozłącznik
izolacyjny