



Przeznaczenie produktu

Seria produktu

Opis

Accessories for

Operational characteristics

Maksymalny prąd wg IEC (I _{max})	A	25
--	---	----

Właściwości mechaniczne


Pozycja montażowa

normalna	Inne
----------	------

Masa	g	35
------	---	----

Wymiary

Stałe zestawy
przyłączeniowe:
wyłącznik SM1 -
 stycznik
SM1X
Stały zestaw
przyłączeniowy:
wyłącznik SM1P -
 stycznik
BF09..25A.
SM1P...

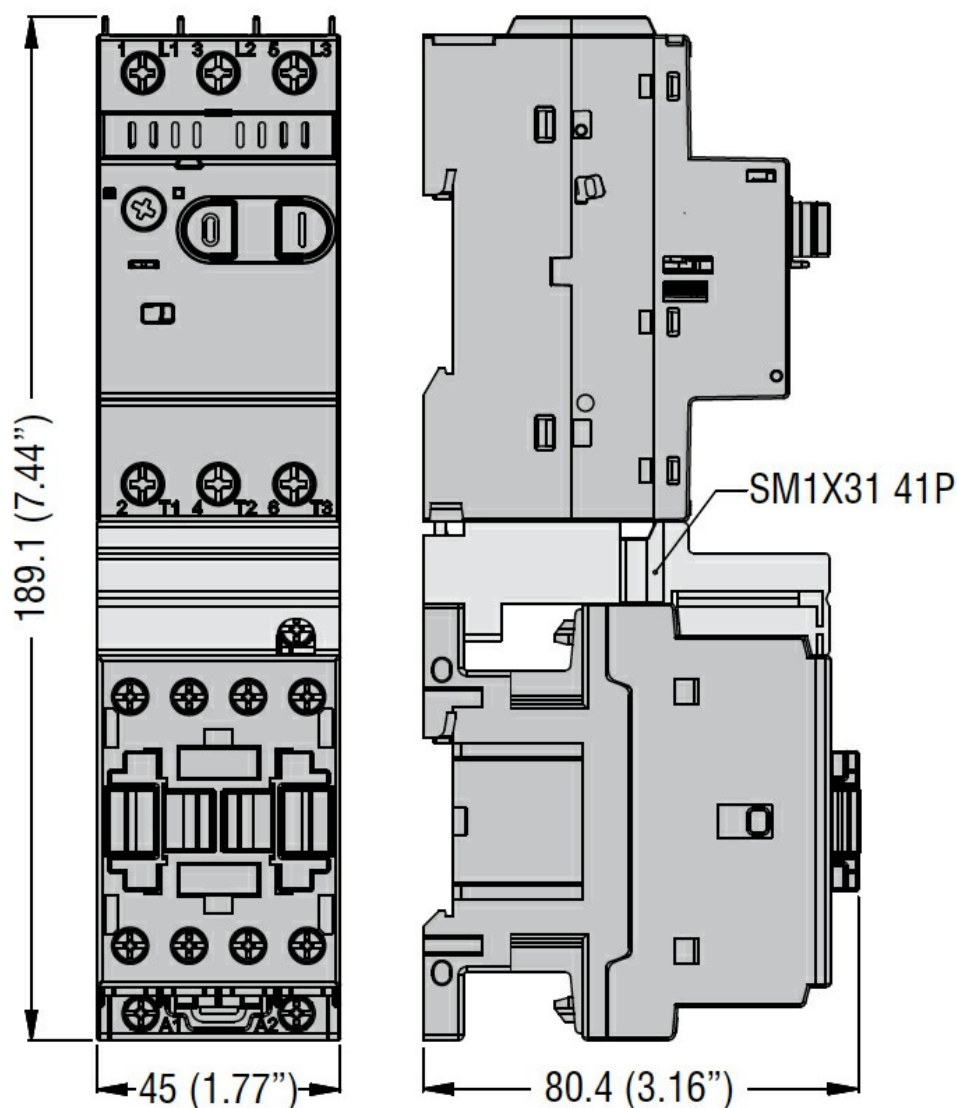

Certyfikaty i zgodność

Zgodność

CSA C22.2 n° 14
IEC/EN 60947-1
IEC/EN 60947-5-1
UL508

Certyfikaty

cULus
EAC

Klasyfikacja ETIM