




Przeznaczenie produktu			Zestyki pomocnicze
Seria produktu			SM2X
Opis			Zestyki pomocnicze - montaż z boku
Accessories for			SM2R..., SM3R...
Właściwości styków pomocniczych			
Rodzaj zestyku			1NO+1NC
Znamionowe napięcie izolacji Ui IEC/EN			V 690
Znamionowe napięcie udarowe Uimp			kV 4
Oznaczenie UL/CSA i PN-EN 60947-5-1			A600 – Q300
Prąd roboczy AC15			
	24 V	A	10
	48 V	A	10
	60V	A	10
	110V	A	6
	230 V	A	3
	400 V	A	1.9
	500 V	A	1.4
Prąd roboczy DC13			
	24 V	A	2.5
	48 V	A	2.5
	60 V	A	2.5
	110 V	A	0.55
	125 V	A	0.55
	220 V	A	0.27
Właściwości mechaniczne			
Moment obrotowy dokręcania zacisków			
	min.	Nm	1
	maks.	Nm	1
	min.	Ibin	9
	maks.	Ibin	9
Przekrój przewodu			
AWG/Kcmil			
	min.		18
	maks.		14
Przekrój przewodu elastycznego bez końcówki			
	min.	mm²	0.75
	maks.	mm²	2.5
Przekrój przewodu elastycznego z końcówką			
	min.	mm²	0.75
	maks.	mm²	2.5
Pozycja montażowa			
	normalna dozwolona		Pionowa Dowolna


Zaciski

	Typ zacisków	Śruba
	Narzędzie do zacisków	Pz2
Masa	g	40
Trwałość		
mechaniczna	cycles	100000
Warunki otoczenia		
Temperatura		
	Temperatura pracy	
	min. °C	-20
	maks. °C	+70
	Temperatura składowania	
	min. °C	-50
	maks. °C	+80
Maks. wysokość	m	3000

Wymiary

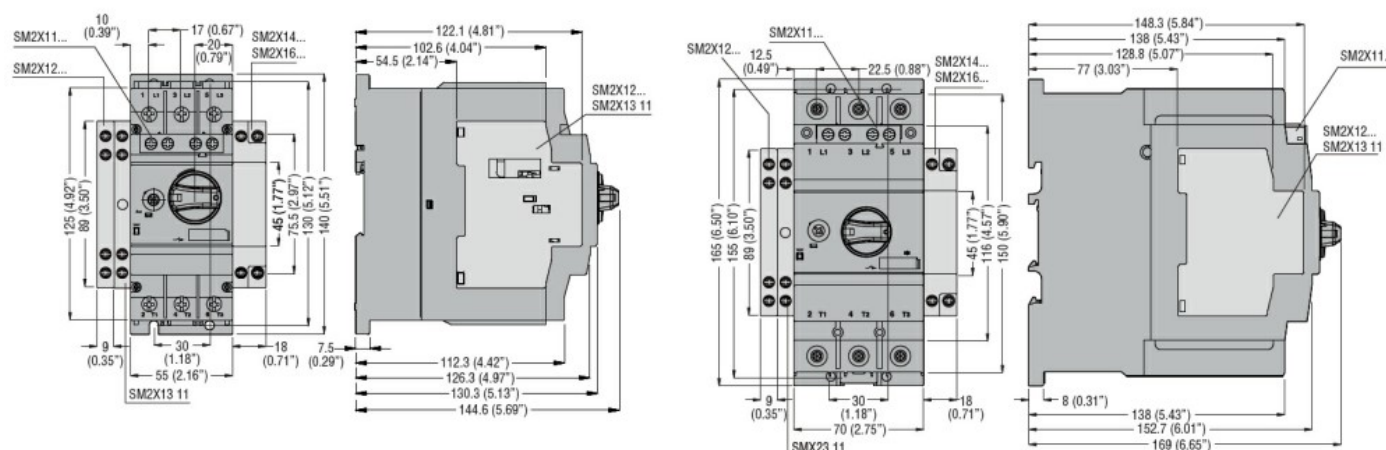

Schemat połączeń elektrycznych

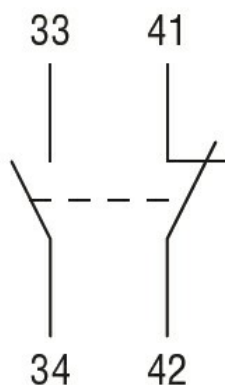

Certyfikaty i zgodność

Zgodność

CSA C22.2 n° 14

IEC/EN 60947-1

IEC/EN 60947-5-1

UL508

Certyfikaty

cULus

EAC

Klasyfikacja ETIM