

Karta charakterystyki technicznej

Kotwa do stropu pustego Easy

Numery katalogowe: 3498768



Kotwa do stropów pustych Easy do montażu w pustych płytach kanałowych. Podczas wkręcania śruby lub nakrętki stożek jest odłączany od tuleji kotwy poprzez wyciągnięcie. W rezultacie kołek rozpręża się w pustej przestrzeni zakotwiając się. Kotwa ta może być również stosowana gdy strefa rozprężania znajduje się poza pustą przestrzenią. Mocowanie elementu może być wykonane za pomocą standardowych śrub i prętów gwintowanych. Dopuszczenie do stosowania Z-21.1-1785 z DIBt, Berlin, zawiera niezbędne wartości dopuszczalnych obciążeń oraz sposobu montażu dla odporności ogniowej do 120 minut.

St	stal
G	cynkowane galwanicznie

Dane podstawow

Numery katalogowe	3498768
Typ	Easy M6
Oznaczenie 1	Kotwa sufitowa
Wytwórca	OBO
Wymiar	M6
Kolor	cyjan
Materiał	Stal
Powierzchnia	cynkowane galwanicznie
Norma powierzchni	EN ISO 19598 / EN ISO 4042
Najmniejsza jednostka sprzedaży	50
Jednostka opakowania	Sztuk
Ciężar	1 kg
Jednostka wagi	kg/100 szt.


Karta charakterystyki technicznej

Kotwa do stropu pustego Easy

Numery katalogowe: 3498768



Wymiary

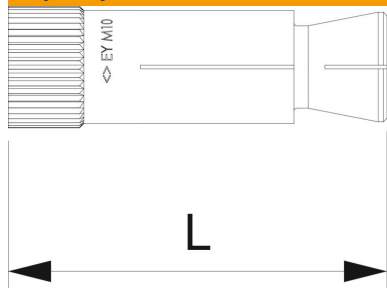

Długość	40 mm
Wymiar L	40 mm

Dane techniczne

Głębokość wierconego otworu	50 mm
Średnica otworu min.	10 mm
Gwint	M6
gwint metryczny	6
Z gwintem	tak
Ze śrubami	brak