


Karta charakterystyki technicznej

Złącze uniwersalne Vario, Cu

Numery katalogowe: 5311527

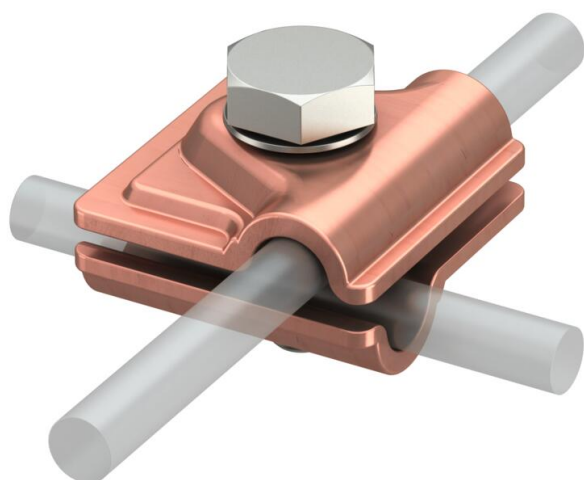

- Do połączeń trójkowych, krzyżowych i równoległych
- Szybki montaż, z użyciem jednej śruby M10 x 30 ze stali nierdzewnej
- Spełnia wymagania normy VDE 0185-305 (IEC 62305)



Cu miedź

Dane podstawowe

Numery katalogowe	5311527
Typ	249 8-10 CU
Oznaczenie 1	Łącznik uniwersalny
Oznaczenie 2	Vario
Wytwórca	OBO
Wymiar	40x40mm
Materiał	miedź
Najmniejsza jednostka sprzedaży	10
Jednostka opakowania	Sztuk
Ciężar	10,02 kg
Jednostka wagi	kg/100 szt.
Ślad węglowy CO ₂ (GWP) od kołyski po bramę	0,5276 kg CO ₂ e / 1 Sztuka


Karta charakterystyki technicznej

Złącze uniwersalne Vario, Cu


Numery katalogowe: 5311527



Wymiary



Wymiar A 40 mm

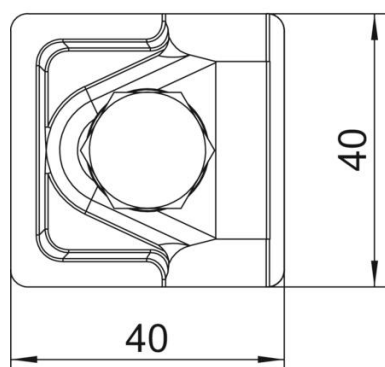

Dane techniczne

Rodzaj śruby mocującej	Śruba z łbem sześciokątnym
Rodzaj złącza	Uniwersalny zacisk łączący
Obciążalność prądem piorunowym	H/100 kA
Dedykowane do połączenia	Przewód okrągły Rd 8-10 / Rd 8-10
Dopasowanie	Rd 8-10 mm
Średnica przewodu okrągłego, przewód 1 maks.	10 mm
Średnica przewodu okrągłego, przewód 1 min.	8 mm
Średnica przewodu okrągłego, przewód 2 maks.	10 mm
Średnica przewodu okrągłego, przewód 2 min.	8 mm
Płyta pośrednia	brak