


Karta charakterystyki technicznej

Zacisk krzyżowy DIN do płaskowników, bez przekładki, FT

Numery katalogowe: 5314572



- odpowiada wymaganiom VDE 0185-305-3 (IEC/EN 62305-3)
- Dopasowanie: maks. FL 30 x FL 30 lub maks. FL 40 x FL 40
- bez przekładki
- mocowane za pomocą 4 śrub sześciokątnych M8 x 25 i 4 nakrętek sześciokątnych M8 (F)

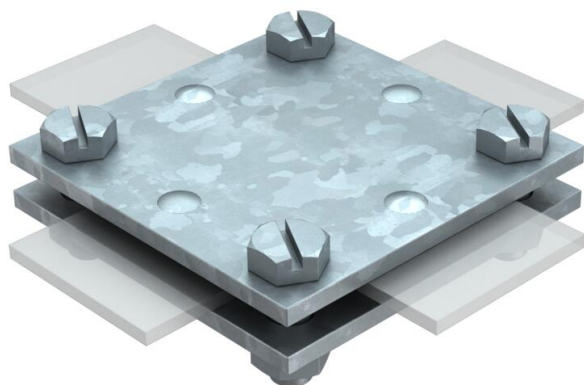

St

stal

FT

cynkowane ogniowo-zanurzeniowo

Dane podstawow

Numery katalogowe	5314572
Typ	256 S6 FT
Oznaczenie 1	Zacisk krzyżowy
Oznaczenie 2	bez przekładki
Wytwórca	OBO
Wymiar	30mm
Materiał	Stal
Powierzchnia	cynkowana metodą zanurzeniową
Norma powierzchni	DIN EN ISO 1461
Najmniejsza jednostka sprzedaży	3600
Jednostka opakowania	Sztuk
Ciężar	22,4 kg
Jednostka wagi	kg/100 szt.
Ślad węglowy CO2 (GWP) od kołyski po bramę	0,4908 kg CO2e / 1 Sztuka


Karta charakterystyki technicznej

Zacisk krzyżowy DIN do płaskowników, bez przekładki, FT

Numery katalogowe: 5314572



Wymiary



Wymiar A	60 mm
Wymiar B	60 mm



Dane techniczne

Rodzaj śruby mocującej	Śruba z łbem sześciokątnym
Rodzaj złącza	Złącze krzyżowe
Obciążalność prądem piorunowym	H/100 kA
Dedykowane do połączenia	Przewód płaski FI 30 / FI 30
Dopasowanie	max. FL30 mm